Hitachi Koki
POWER TOOLS for PROFESSIONAL

日立かくはん機 低速高トルク形
UM 22V形

希望小売価格 ¥29,800（税別）

4 966376 209187

NEW


二重絶縁

無段変速スイッチ採用 壁材・モルタルなどの
高粘度材料のかくはんに

HITACHI MIXER UM 22V

ダイヤル付無段変速スイッチで回転速度が調整可能

かくはんする材料に適した回転速度に調整することが可能です。また、スロースタートで材料のはね返りを軽減します。



【変速ダイヤル】
ダイヤル操作で、引き量を調整することができ回転数を一定に保つことができます。

使いやすい位置にサイドハンドルが取付け可能

利き手や作業姿勢に合わせて使いやすい位置にサイドハンドルを取付けることができます。
（上側 1 箇所と左右 2 箇所に取付け可能）

UM 22V形 仕様

能　力（スクリュ径）	mm	220
電　　源	Hz	単相交流50/60
電　　圧	V	100
モ　ー　タ　ー		単相直巻整流子モーター
電　　流	A	7.8
消　費　電　力	W	740
回　　転　　数	min^{-1}回/分	0～550
本体寸法（全長×全幅×全高）	mm	838×340×255
質　　量	kg	4.4
コ　ー　ド	m	2心・2.5

標準付属品：φ220スクリュ（B3）、シャフト（B3）（ステンレス製）、サイドハンドル、ハンドルジョイント、片口スパナ（17mm）、両口スパナ（17mm×19mm）

別売部品

B1

（材質：アルミ）

B2

（材質：アルミ）

B3

（材質：アルミ）

品名	スクリュ径（mm）	取付け部（mm）	コードNo.	価格	シャフト	ホルダ	用途
B1	180	穴径13（W5/16×20ボルト）	981742	2,100	シャフト（B1）コードNo.981736 ¥1,800	ホルダ（A）コードNo.981738 ¥1,300（標準付属）	壁材・モルタル
B2	220	ねじ径12	981743	4,600	シャフト（B2）コードNo.981741 ¥3,000		漆喰・せんい壁・すさ入りプラスター
B3（標準付属）	220	ねじ径10	0033-4516	3,700	シャフト（B3）（ステンレス）コードNo.0033-4518 ¥3,000（標準付属）		壁材・モルタル

チャレンジ25
未来が変わる。
日本が変える。

日立工機は地球温暖化防止国民運動、チャレンジ25キャンペーンに参加しています。

HITACHI

▶好評発売中 (注) 食品類や引火または爆発の恐れのある材料、周辺ではご使用しないでください。

能力(スクリュ径)150mm


- 水溶性ペンキ等の粘度の低い材料のかくはんに
- 無段変速でかくはん速度が調整可能
- スロースタートで材料のはね返りが少ない



UM 15V形 希望小売価格 ¥24,800(税別)

能力(スクリュ径)150mm


- 水溶性ペンキ等の粘度の低い材料のかくはんに

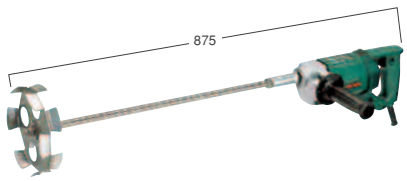

UM 15SA形 希望小売価格 ¥29,800(税別)

能力(スクリュ径)150mm


- 水溶性ペンキ等の粘度の低い材料のかくはんに

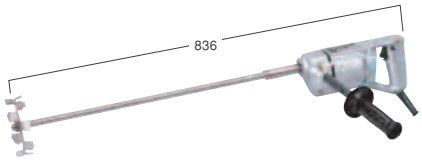

UM 15形 希望小売価格 ¥26,400(税別)

能力(スクリュ径)220mm 低速高トルク形

- モルタル等の粘度の高い材料のかくはんに

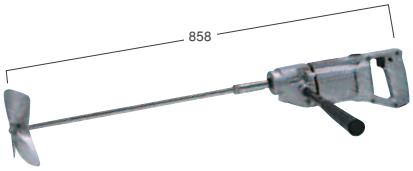


UM 22形 希望小売価格 ¥32,000(税別)

▶隅ペラ(別売部品)

新形状スクリュで軽々かくはんスピードアップ

- かくはんスピードが速い
- 缶の隅まで良く混ざる
- 容器を傷つけにくい
- 容器を傷つけにくい
- オールステンレス製

コードNo.0000-3472
希望小売価格
¥19,800(税別)

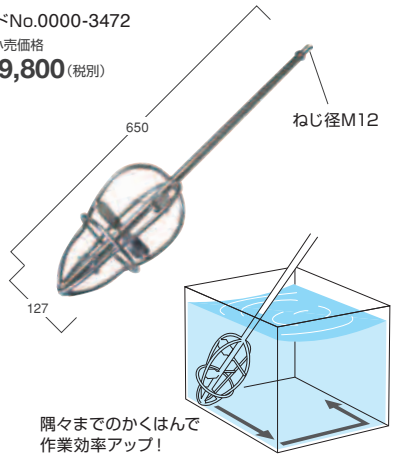

※モルタル等の高粘度材料には適しません。

形 名	能力(スクリュ径) mm	電 源 V	電 流 A	消費電力 W	回転数 min⁻¹{回/分}	質 量 kg	コード m	標準付属品
UM 15V	150	単相100	7.8	740	0~1,200	3.6	2心·2.5	φ150スクリュ(A3)、シャフト(A1)、サイドハンドル、片口スパナ(17mm)、両口スパナ(17mm×19mm)
UM 15SA	150		7.6	730	1,100	3.3	2心·2.5	φ150スクリュ(A3)、シャフト(A1)、サイドハンドル、片口スパナ(17mm)、両口スパナ(17mm×19mm)
UM 15	150		6.5	620	1,100	3.3	3心·2.5	φ115スクリュ(A1)、シャフト(A1)、サイドハンドル、ハンドルジョイント、片口スパナ(17mm)、両口スパナ(17mm×19mm)
UM 22	220		7.2	700	400	4.2	3心·2.5	φ180スクリュ(B1)、シャフト(B1)、サイドハンドル、ハンドルジョイント、片口スパナ(12mm、17mm)、両口スパナ(17mm×19mm)

別売部品

スクリュ形状

※印は標準付属品スクリュ
(A1) UM 15
(A3) UM 15SA、UM 15V
(B1) UM 22
(B3) UM 22V

A1  (材質:ステンレス)

A2  (材質:アルミ)

A3  (材質:ステンレス)

A4  (材質:ステンレス)

B1  (材質:アルミ)

B2  (材質:アルミ)

B3  (材質:アルミ)

品 名		スクリュ径(mm)	取付け部(mm)	コードNo.	価 格	シャフト	ホルダ	用 途	適用機種
スクリュ	A1	115	穴径10(M10袋ナット)	※981706	1,600	シャフト(A1)(ステンレス) コードNo.981704 ¥3,000 (UM 15V、UM 15SA、UM 15標準付属)	ホルダ(A) コードNo.981703 ¥1,900 (UM 15標準付属) ホルダ(A) コードNo.981738 ¥1,300 (UM 15V、UM 15SA標準付属)	リシン等吹付け材	UM 15V UM 15SA UM 15
	A2	135	ねじ径10	981707	2,100				
	A3	150	穴径10(M10袋ナット)	※313968	1,600				
	A4	150	穴径10(M10袋ナット)	316252	3,200				
スクリュ	B1	180	穴径13 (W5/16×20ボルト)	※981742	2,100	シャフト(B1) コードNo.981736 ¥1,800 (UM 22標準付属)	ホルダ(A) コードNo.981738 ¥1,300 (UM 22、UM 22V標準付属)	壁材·モルタル	UM 22 (低速形) UM 22V(低速形)
	B2	220	ねじ径12	981743	4,600	シャフト(B2) コードNo.981741 ¥3,000		漆喰·せんい壁·すさ入りプラスター	
	B3	220	ねじ径10	※0033-4516	3,700	シャフト(B3)(ステンレス) コードNo.0033-4518 ¥3,000 (UM 22V標準付属)		壁材·モルタル	

安全上のご注意 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱説明書に記載されている「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。

FM 68090/ISO 9001:2008

品質第一主義
当社は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に取得しました。

環境重視経営
当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。

このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。
http://www.hitachi-koki.co.jp/env/envdata/

●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。

日立工機株式会社 [電動工具ホームページ] http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

国内営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支 店
北海道(011)896-1740・北 陸(076)263-4311・中 国(082)504-8282
東 北(022)288-8676・中 部(052)533-0231・四 国(087)863-6761
関 東(03)5783-0608・関 西(0798)37-2665・九 州(092)621-5772

お客様相談センター(土·日·祝日を除く9:00~17:00)
●フリーダイヤル 0120-20-8822 (携帯電話からはご利用になれません。)
●ナビダイヤル 0570-20-0511 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHSおよび一部IP電話からはご利用になれません。) ※通話料は有料

親切と真心サービスの——日立電動工具販売店

12-06 SD-1315 Printed in Japan TF-R(M)