
コードレス圧着機　別売部品

■ 圧着オスダイス・メスダイス




電線コネクタの呼び(mm²)	圧着オスダイス コードNo. / 価格	圧着メスダイス コードNo. / 価格
14	①圧着オスダイス(C14−22) 372232 / 8,900	⑤圧着メスダイス(D14−38) 372236 / 17,800
22		
38	②圧着オスダイス(C38−70) 372233 / 8,900	
60		⑥圧着メスダイス(D60−70) 372237 / 17,800
70		
80	③圧着オスダイス(C80−150) 372234 / 8,900	⑦圧着メスダイス(D80−100) 372238 / 17,800
100		
150		⑧圧着メスダイス(D150) 372239 / 17,800
200	④圧着オスダイス(C200−250) 372235 / 8,900	⑨圧着メスダイス(D200) 372240 / 17,800
250		⑩圧着メスダイス(D250) 372241 / 17,800

■ ケーブルカッタヘッド

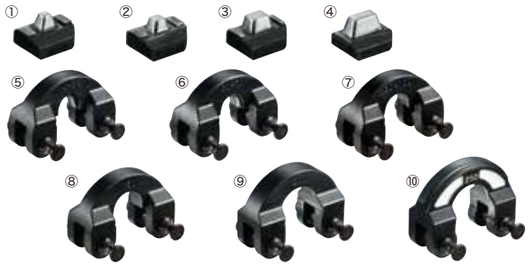

部品名	能力	コードNo.	価格
ケーブルカッタヘッド (A54)	600V　CV 500mm²　単心(φ38mm)	372230	118,800
	600V　CV 200mm²　3心(φ54mm)		
	600V　CVT 200mm²　3心(φ55mm)		
	600V　IV 500mm²　(φ35mm)		
	600V　VVR 200mm²　3心(φ53mm)		
	6600V　CV 500mm²　単心(φ43mm)		
	6600V　CV 60mm²　3心(φ46mm)		
	6600V　CVT 60mm²　3心(φ50mm)		

■ 圧縮ヘッド・T型コネクタ用ダイス(圧縮ヘッドにセットして使用)



部品名	能力	コードNo.	価格
①圧縮ヘッド(TH240)	T型コネクタ　T−20〜T−240	372231	82,000

部品名	適用コネクタサイズ	適用電線断面積(mm²)	コードNo.	価格
T型コネクタ用ダイス(T−20)	T−20	14〜20	372248	17,800
T型コネクタ用ダイス(T−26)	T−26	21〜26	372249	17,800
T型コネクタ用ダイス(T−44)	T−44	27〜44	372250	17,800
T型コネクタ用ダイス(T−60)	T−60	45〜60	372251	17,800
T型コネクタ用ダイス(T−76)	T−76	61〜76	372252	17,800
T型コネクタ用ダイス(T−98)	T−98	77〜98	372253	17,800
T型コネクタ用ダイス(T−122)	T−122	99〜122	372254	17,800
T型コネクタ用ダイス(T−154)	T−154	123〜154	372255	17,800
T型コネクタ用ダイス(T−190)	T−190	155〜190	372256	17,800
②T型コネクタ用ダイス(T−240)	T−240	191〜240	372257	17,800

T型コネクタと電線の組合わせ表

本線(mm²) ＼ 分岐線(mm²)	2 (φ1.6)	3.5 (φ2.0)	5.5 (φ2.6)	8	14	22	38	60	100
14	20	20	20	26	44	—	—	—	—
22	26	26	44	44	44	44	—	—	—
38	44	44	44	60	60	60	76	—	—
60	76	76	76	76	76	98	98	122	—
100	122	122	122	122	122	122	154	190	240
150	154	154	190	190	190	190	190	240	—
200	240	240	240	240	240	240	240	—	—

Ni-Cd ニカド電池はリサイクルへ　Ni-MH ニッケル水素電池はリサイクルへ　Li-ion リチウムイオン電池はリサイクルへ

JBRC (http://www.jbrc.com)

蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。
日立工機は環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りの日立電動工具販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

日立工機 / 宣伝 Facebook
こちらからでもアクセスできます。

安全上のご注意
- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

「日立電動工具総合カタログ」
スマートフォンやタブレット▶端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。

品質第一主義
日立工機(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO 9001:2008」を2010年に取得しました。

FM 68090/ISO 9001:2008

環境重視経営
当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。

EC99J2022　051

Fun to Share
環境配慮型製品の開発で、低炭素社会へ。
日立工機は、Fun to Shareに賛同しています。

●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

日立工機株式会社　[電動工具ホームページ] http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

国内営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表)〒108-6020

支　店
北海道(011)896-1740・北　陸(076)263-4311・中　国(082)504-8282
東　北(022)288-8676・中　部(052)533-0231・四　国(087)863-6761
関　東(03)6738-0872・関　西(0798)37-2665・九　州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00〜17:00)
●フリーダイヤル 0120-20-8822 (携帯電話からはご利用になれません。)
●ナビダイヤル 0570-20-0511 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHSおよび一部IP電話からはご利用になれません。) ※通話料は有料

修理の受付　日立工機　修理受付
お買い求めの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、日立工機WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの──日立電動工具販売店

本カタログの内容は2017年7月現在のものです。　**SD-1483** Printed in Japan TN-Y(M)

Hitachi Koki
POWER TOOLS for PROFESSIONALS

日立コードレス圧着機
18V-5.0Ah　VC 18DBL形

クラス最速[※1]の圧着時間[※2]



MULTI VOLT
豊富な作業量

ブラシレスモーター eMOTOR 高効率で経済的
高効率・メンテナンスフリーブラシレスモーター搭載

※1　2017年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(コードレス圧着機)
※2　圧着時間は参考値です。周辺温度や材料、作業条件により異なります。

電池2年保証
お買い上げ日から 2年間または 充電回数1,500回
ただし、いずれか先に到達するまでの期間
注)取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。

最速充電[※2] 約25分

＊2年保証は、BSL 1460、BSL 1860、BSL 36A18のみ対象です。※2：2017年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて。(当社調べ)(充電器 UC 18YDL使用時)

コンパクトボディで 快適作業



▪コンパクトな全長

（圧着メスダイスD250装着時）

▪250mm²までを強力圧着

圧着ダイスセット(標準付属品)の組み合わせにより、
14mm²～250mm²までの圧着が可能です。

▪ヘッド180度回転

ヘッドが回転するため、
様々な場面での作業に
適応出来ます。

高効率・メンテナンスフリー ブラシレスモーター搭載

ブラシレスモーター e MOTOR 高効率で経済的

クラス最速※1の圧着時間※2

【作業条件】20±5℃環境内(BSL 36A18使用時)

圧着端子 14mm²	約 4 秒
圧着端子 150mm²	約 9 秒
圧着端子 250mm²	約 10 秒

豊富な作業量

1充電当たりの作業量※2(目安)【作業条件】20±5℃環境内(BSL 36A18使用時)

圧着端子 14mm²	約 770 回
圧着端子 150mm²	約 179 回
圧着端子 250mm²	約 134 回

別売のヘッド使用で切断も圧縮も快適作業





日立コードレス圧着機

ブラシレスモーター e MOTOR 高効率で経済的



VC 18DBL形

LXPK 希望小売価格 ¥368,000(税別)

マルチボルト蓄電池(残量表示付)(BSL 36A18)
急速充電器(UC 18YDL)・ケース付

4 966376 264773

形名		VC 18DBL
圧着範囲		銅線用裸圧着端子およびスリーブ 14~250mm²
出力		122kN
モーター		ブラシレスモーター
機体寸法(全長×全高×全幅)※3		280mm×256mm×79mm(蓄電池含む)
質量※3		4.2kg(蓄電池含む)
使用可能蓄電池※4		マルチボルト蓄電池〔残量表示付〕、18V蓄電池
蓄電池	形名	BSL 36A18
	電圧-容量	36V-2.5Ah / 18V-5.0Ah(自動切替※5)
急速充電器	形名	UC 18YDL
	充電時間※6	約25分
標準付属品		圧着ダイスセット(オスダイス×4個、メスダイス×6個)、急速充電器、電池カバー、ケース

※1　2017年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(コードレス圧着機)
※2　圧着時間、作業量は参考値です。周辺温度や材料、作業条件により異なります。　※3　250mm²圧着ダイス装着時。
※4　従来の蓄電池(BSL 3620/3626/3660およびBSL 14XXシリーズ)はご使用になれません。
※5　本製品は18V-5.0Ahに切り替わります。　※6　充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるときがあります。



MULTI VOLT マルチボルト蓄電池〔残量表示付〕BSL 36A18

小形・軽量

従来の18V蓄電池(BSL 1860)とほぼ同等の質量・同サイズで36Vの威力を発揮します。


同サイズ
18v ＝ 36v



BSL 1860　BSL 36A18

36V↔18Vの自動切替※1

マルチボルト蓄電池は、36V製品※2では36V-2.5Ah、従来の18V製品※3では18V-5.0Ahに切り替わります。



- 従来の充電器で充電可能
- 電池残量表示付



2年保証
2年保証は、BSL 1460、BSL 1860、BSL 36A18、BSL 3660のみ対象です。

※1　工具本体により自動で切り替わります。　※2　マルチボルト蓄電池対応36V製品
※3　コードレスファン(UF 18DSDL)にはご使用できません。無理に取付けると故障の原因になります。