日立DTSN（JIS規格ねじ）の特長

➡国土交通省告示1541号対応　➡3階建て等の準耐火建築物に対応（SV4241H（J）のみ）　➡日立ねじ打機との組み合わせでベストマッチ

面材種類	構造用石こうボードA種	構造用石こうボードB種	強化石こうボード	石こうボード
面材厚み	t12mm以上			
打込間隔	外周部@100mm以下　中通り@200mm以下			
記号	GB-ST-A	GB-ST-B	GB-F	GB-R
壁倍率	1.7	1.5	1.3	1.0

ロール連結ねじ	用途	ねじ名称・表面処理・形状	サイズ（mm） 軸径d	長さL	形式	コードNo.	価格	本数
DTSN	石こうボードと木下地の締結	●ボード用ねじ（デュラルコート）＊	φ4.2	32	SV4232H（J）（シルバーグリーン） JIS B1125適合	9349-9820	15,000	4,000本（100本×40巻）（小箱2箱入）
DTSN	石こうボードと木下地の締結	●ボード用ねじ（デュラルコート）＊	φ4.2	41	SV4241H（J）（ブロンズ） JIS B1125適合	9349-9822	18,000	4,000本（100本×40巻）（小箱2箱入）
	石こうボードと木下地の締結	●ボード用ねじ（デュラルコート）＊	φ3.9	25	SV3925H（D）（シルバーブルー）	9330-5006	11,700	4,000本（100本×40巻）（小箱2箱入）
国土交通大臣認定取得品	石こうボードと木下地の締結	●ボード用ねじ（デュラルコート）＊	φ3.9	28	SV3928H（D）（シルバーレッド）	9330-5003	12,500	4,000本（100本×40巻）（小箱2箱入）
国土交通大臣認定取得品	石こうボードと木下地の締結	●ボード用ねじ（デュラルコート）＊	φ3.9	32	SV3932H（D）（シルバーグリーン）	9330-5004	13,400	4,000本（100本×40巻）（小箱2箱入）
国土交通大臣認定取得品	石こうボードと木下地の締結	●ボード用ねじ（デュラルコート）＊	φ3.9	41	SV3941H（D）（ブロンズ）	9330-5005	16,000	4,000本（100本×40巻）（小箱2箱入）
	石こうボードと木下地の締結 水回りのボード締め	●ボード用ねじ（ステンレス）	φ3.9	25	SV3925HS	9349-9844	10,600	1,000本（100本×10巻）
				28	SV3928HS	9349-9845	11,500	
				32	SV3932HS	9349-9846	12,200	
				41	SV3941HS	9349-9847	14,600	
	コンパネや合板の木下地への締結	●合板用フレキねじ（ラスパート）	φ3.7	28	SV3728WF	9349-9860	16,300	4,000本（100本×40巻）（小箱2箱入）
				32	SV3732WF	9349-9862	17,500	
				41	SV3741WF	9349-9869	21,000	
	石こうボードと鋼製下地の締結	●ボード用ねじ（鋼製下地用）（ディスゴ）＊	φ3.5	25	SV3525K2	9349-9415	12,200	4,000本（100本×40巻）（小箱2箱入）
				28	SV3528K2	9349-9416	13,200	
				41	SV3541K2	9349-9902	18,200	

＊ノンクロム

国土交通大臣認定取得

■枠組壁工法（2×4）耐力壁認定　■木造軸組工法耐力壁認定
■木造軸組工法準耐力壁認定（品確法）

※下記の認定番号で取得しています。

	枠組壁工法（2×4）耐力壁			木造軸組工法耐力壁				木造軸組工法準耐力壁（品確法）
面材種類	石こうボードGB-R	強化石こうボードGB-F		石こうボードGB-R		強化石こうボードGB-F		石こうボードGB-R
面材厚み	t12.5mm	t12.5mm	t15mm	t12.5mm	t15mm	t12.5mm	t15mm	t12.5mm
打込間隔	外周部@100mm、中通り@200mm			外周部、中通り@150mm				外周部、中通り@150mm
認定番号	TBFC-0028 TBFC-0031	TBFC-0071	TBFC-0057	FRM-0266	FRM-0267	FRM-0268	FRM-0269	803
壁倍率	1.1	1.3	1.3	1.1	1.3	1.2	1.1	0.6
SV3928H（D）	●	●	●	●	●	●	●	●
SV3932H（D）	●	●	●	●	●	●	●	—
SV3941H（D）	●	●	●	●	●	●	●	—

好評発売中

日立工機 釘打機用 高圧エアコンプレッサ

EC 1445H2形



希望小売価格 ¥213,000（税別）



希望小売価格 ¥213,000（税別）　希望小売価格 ¥215,000（税別）

EC 1245H形

希望小売価格 ¥168,000（税別）



EC 1433H形

希望小売価格 ¥158,000（税別）



安全上のご注意

●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

品質第一主義

日立工機（株）勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO 9001:2008」を2010年に取得しました。

FM 68090/ISO 9001:2008

環境重視経営

当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。

EC99J2022　051

このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。 http://www.hitachi-koki.co.jp/environment/ecomark/

「日立電動工具総合カタログ」
QRコードをスマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。

Fun to Share
環境配慮型製品の開発で、低炭素社会へ。
日立工機は、Fun to Shareに賛同しています。

●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

日立工機株式会社 ［電動工具ホームページ］ http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

国内営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号（品川インターシティA棟）
東京（03）5783-0626（代表）〒108-6020

支　店
北海道（011）896-1740・北　陸（076）263-4311・中　国（082）504-8282
東　北（022）288-8676・中　部（052）533-0231・四　国（087）863-6761
関　東（03）5733-0255・関　西（0798）37-2665・九　州（092）621-5772

お客様相談センター（土・日・祝日を除く9:00～17:00）
●フリーダイヤル 0120-20-8822（携帯電話からはご利用になれません。）
●ナビダイヤル 0570-20-0511（※通話料は有料）（携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHSおよび一部IP電話からはご利用になれません。）

親切と真心サービスの――日立電動工具販売店

15-02 SD-1405 Printed in Japan TG-F(M)

Hitachi Koki
POWER TOOLS for PROFESSIONAL

HITACHI
Inspire the Next

日立 高圧 ねじ打機　WF 4H3形　WF 4H3（L）形
日立ねじ打機　WF 4AR3形

作業効率を高める機能を搭載!!

特許出願中

カムアウト低減＋新形マフラ搭載



反動低減

DTSN（JIS規格ねじ）対応!!

作業効率を高める機能を搭載!!

カムアウト低減

ビット押付力30%UP※によるカムアウト低減で作業性向上。

仕上り向上 & ビットの寿命向上



※当社従来機種WF 4H2との比較

反動低減

長いねじも らくらく締付け

打撃と押付けのタイミングを最適化。反動を低減するとともに、材料に軽く押し付けるだけで41mmねじもらくらく締付け!


DTSN（JIS規格ねじ）対応!!

ねじの種類に合わせた ビットの交換が不要

WF 4H3/4AR3専用ビット1本で全種類のねじに対応! DTSNもビット交換なしで締められます。

新形マフラ搭載

オイル吸収フィルタ内蔵により、排気中のオイルをキャッチ!! 石こうボード等への汚れを軽減。

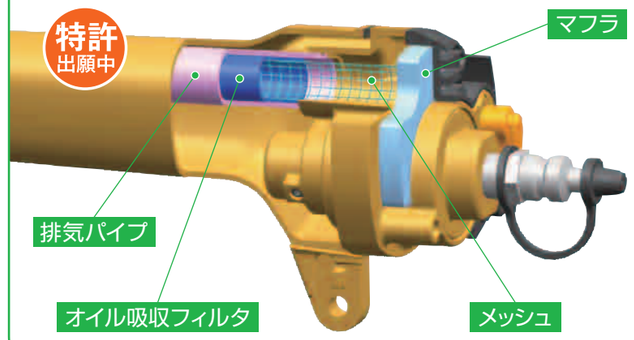

作業効率がアップする日立工機独自の機能


パワー2段切替機構



用途		一般モード	強モード
石こうボード+木下地/合板+木下地		○	○
鋼製下地	t0.4mm	○	×
	t0.6mm	○	○
	t0.8mm	×	○

低反動の「一般モード」とパワフルな「強モード」が下地材に合わせて切替可能です。 ○使用可 ×使用不可


らくらくビット交換



付属の専用工具を使って、現場でも本体を分解せずにビットの交換が可能です。

(注)ビット交換時は必ずエアホースを外してください。新しいビットのねじ部に付属の油を塗布してから交換してください。

ガード付透明スクリュガイド



透明スクリュガイドと透明マガジンの採用でねじの残量がわかりやすく作業途中でのねじ切れを防止します。

安定ガイド装着可能




●別売部品
コード No.328428
¥1,000（税別）




マガジン下部に取り外し可能な「安定ガイド」を装着することで、ねじ締め時の本体の振れを抑え、安定した作業が行えます。

エアダスタ機構搭載



エアガンを使用せず現場の掃除が簡単に行えます。

木下地から鋼製下地まで幅広い用途に対応!!

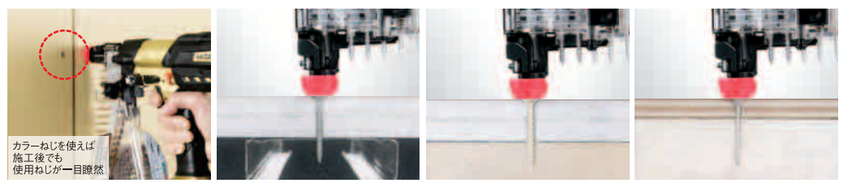

カラーねじ　鋼製下地（t0.8mmまで対応）　石こうボード2枚張り（木下地）　合板張り（フレキねじ）

日立ねじ打機　Automatic Screw Driver

メタリックゴールド

WF 4H3形 高圧

希望小売価格 ¥95,000（税別）
ケース付



4 966376 237203

メタリックグリーン

WF 4H3(L)形 高圧

希望小売価格 ¥95,000（税別）
ケース付



4 966376 237210

シャンパンゴールド

WF 4AR3形

希望小売価格 ¥92,000（税別）
ケース付



4 966376 237197

別売部品

●プラスビットNo.2

近日発売

WF 4H3・WF 4AR3用
コードNo.0088-8719　¥3,000（5本入り）



●ビット交換工具

WF 3H・WF 4H3・WF 4AR3・WF 4AR2・WF 4H2
（旧形）WF 4AR・WF 4H用
コードNo.884538
¥920



製品仕様		WF 4H3	WF 4AR3
使用ねじ	軸　径	φ3.5～4.2mm	
	長　さ	25～41mm	
ねじ連結方式		ロール連結	
ねじ装てん本数		100本/巻	
使用空気圧力		1.76～2.26MPa {18～23kgf/cm²}	0.59～0.78MPa {6～8kgf/cm²}
機体寸法		長さ290×高さ305×幅125mm	
質量		1.9kg	
使用エアホース内径		高圧専用5mm、6mm	8.5mm以上
標準付属品		ケース、ビット(No.2プラスドライバビット)、ノーズキャップ、保護メガネ、ビット交換工具、油さし	

Hitachi Koki
POWER TOOLS for PROFESSIONAL

HITACHI
Inspire the Next

日立 高圧 ねじ打機
WF 4H3 形　WF 4H3(L) 形

日立ねじ打機
WF 4AR3 形

新製品ニュース

カムアウト低減＋新形マフラ搭載

ビット押付力UPによるカムアウト低減で
作業性向上。

オイル吸収フィルタ内蔵により、排気中のオイルを
キャッチ!! 石こうボード等の汚れを防止。

特許 出願中



- ビット押付タイミングの最適化で反動を低減
- DTSN(JIS規格ねじ)対応
- エアダスタ搭載
- 日立独自のらくらくビット交換 特許

WF 4AR3形
希望小売価格 ¥92,000(税別)
ケース付
4 966376 237197

高圧
WF 4H3(L)形
希望小売価格 ¥95,000(税別)
ケース付
4 966376 237210

高圧
WF 4H3形
希望小売価格 ¥95,000(税別)
ケース付
4 966376 237203

製品仕様		WF 4H3	WF 4AR3
使用ねじ	軸径	φ3.5～4.2mm	
	長さ	25～41mm	
ねじ連結方式		ロール連結	
ねじ装てん本数		100本/巻	
使用空気圧力		1.76～2.26MPa {18～23kgf/cm²}	0.59～0.78MPa {6～8kgf/cm²}
機体寸法		長さ290×高さ305×幅125mm	
質量		1.9kg	
使用エアホース		高圧専用5mm、6mm	8.5mm以上
標準付属品		ケース、ビット(No.2プラスドライバビット)、ノーズキャップ、保護メガネ、ビット交換工具、油さし	

⚠ 安全上のご注意

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。