日立DTSN(JIS規格ねじ)の特長 日立DTSN(JIS規格ねじ)は日立ねじ打機でご使用ください

➡国土交通省告示1541号対応 ➡3階建て等の準耐火建築物に対応(SV4241H(J)のみ) ➡日立ねじ打機との組み合わせでベストマッチ

面材種類	構造用石こうボードA種	構造用石こうボードB種	強化石こうボード	石こうボード
面材厚み	t12mm以上			
打込間隔	外周部@100mm以下 中通り@200mm以下			
記号	GB-ST-A	GB-ST-B	GB-F	GB-R
壁倍率	1.7	1.5	1.3	1.0

ロール連結ねじ	用途	ねじ名称・表面処理・形状	サイズ(mm) 軸径d	サイズ(mm) 長さL	形式	コードNo.	価格	本数
DTSN	石こうボードと木下地の締結	●ボード用ねじ(デュラルコート)*	φ4.2	32	SV4232H(J)(シルバーグリーン) JIS B1125適合	9349-9820	15,000	4,000本(100本×40巻)(小箱2箱入)
DTSN	石こうボードと木下地の締結	●ボード用ねじ(デュラルコート)*	φ4.2	41	SV4241H(J)(ブロンズ) JIS B1125適合	9349-9822	18,000	4,000本(100本×40巻)(小箱2箱入)
	石こうボードと木下地の締結	●ボード用ねじ(デュラルコート)*	φ3.9	25	SV3925H(D)(シルバーブルー)	9330-5006	11,700	4,000本(100本×40巻)(小箱2箱入)
国土交通大臣認定取得品	石こうボードと木下地の締結	●ボード用ねじ(デュラルコート)*	φ3.9	28	SV3928H(D)(シルバーレッド)	9330-5003	12,500	4,000本(100本×40巻)(小箱2箱入)
国土交通大臣認定取得品	石こうボードと木下地の締結	●ボード用ねじ(デュラルコート)*	φ3.9	32	SV3932H(D)(シルバーグリーン)	9330-5004	13,400	4,000本(100本×40巻)(小箱2箱入)
国土交通大臣認定取得品	石こうボードと木下地の締結	●ボード用ねじ(デュラルコート)*	φ3.9	41	SV3941H(D)(ブロンズ)	9330-5005	16,000	4,000本(100本×40巻)(小箱2箱入)
	石こうボードと木下地の締結 水回りのボード締め	●ボード用ねじ(ステンレス)	φ3.9	25	SV3925HS	9349-9844	10,600	1,000本(100本×10巻)
				28	SV3928HS	9349-9845	11,500	
				32	SV3932HS	9349-9846	12,200	
				41	SV3941HS	9349-9847	14,600	
	コンパネや合板の木下地への締結	●合板用フレキねじ(ラスパート)	φ3.7	28	SV3728WF	9349-9860	16,300	4,000本(100本×40巻)(小箱2箱入)
				32	SV3732WF	9349-9862	17,500	
				41	SV3741WF	9349-9869	21,000	
	石こうボードと鋼製下地の締結	●ボード用ねじ(鋼製下地用)(ディスゴ)*	φ3.5	25	SV3525K2	9349-9415	12,200	4,000本(100本×40巻)(小箱2箱入)
				28	SV3528K2	9349-9416	13,200	
				41	SV3541K2	9349-9902	18,200	

*ノンクロム

好評発売中

日立工機 釘打機用 高圧エアコンプレッサ

EC 1445H2形


全気タンク内 最高圧力 45気圧 4.4MPa

希望小売価格 ¥213,000(税別)



希望小売価格 ¥213,000(税別) 希望小売価格 ¥215,000(税別)

EC 1245H2形

希望小売価格 ¥171,000(税別)


全気タンク内 最高圧力 45気圧 4.4MPa

EC 1433H形

希望小売価格 ¥158,000(税別)


全気タンク内 最高圧力 33気圧 3.25MPa

国土交通大臣認定取得

■枠組壁工法(2×4)耐力壁認定 ■木造軸組工法耐力壁認定
■木造軸組工法準耐力壁認定(品確法)
※下記の認定番号で取得しています。

	枠組壁工法(2×4)耐力壁			木造軸組工法耐力壁				木造軸組工法準耐力壁(品確法)
面材種類	石こうボードGB-R	強化石こうボードGB-F		石こうボードGB-R		強化石こうボードGB-F		石こうボードGB-R
面材厚み	t12.5mm	t12.5mm	t15mm	t12.5mm	t15mm	t12.5mm	t15mm	t12.5mm
打込間隔	外周部@100mm、中通り@200mm			外周部、中通り@150mm				外周部、中通り@150mm
認定番号	TBFC-0028 TBFC-0031	TBFC-0071	TBFC-0057	FRM-0266	FRM-0267	FRM-0268	FRM-0269	803
壁倍率	1.1	1.3	1.3	1.1	1.3	1.2	1.1	0.6
SV3928H(D)	●	●	●	●	●	●	●	●
SV3932H(D)	●	●	●	●	●	●	●	—
SV3941H(D)	●	●	●	●	●	●	●	—

安全上のご注意
●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

品質第一主義
日立工機(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO 9001:2008」を2010年に取得しました。

FM 68090/ISO 9001:2008

環境重視経営
当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。

EC99J2022 051

「日立電動工具総合カタログ」
◀スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。

環境配慮型製品の開発で、低炭素社会へ。
日立工機は、Fun to Shareに賛同しています。

このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。 http://www.hitachi-koki.co.jp/environment/ecoproducts/ecomark/

●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

日立工機株式会社 [電動工具ホームページ] http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/
国内営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020
支店
北海道(011)896-1740・北陸(076)263-4311・中国(082)504-8282
東北(022)288-8676・中部(052)533-0231・四国(087)863-6761
関東(03)6738-0872・関西(0798)37-2665・九州(092)621-5772
お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00~17:00)
●フリーダイヤル 0120-20-8822 (携帯電話からはご利用になれません。)
●ナビダイヤル 0570-20-0511 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHSおよび一部IP電話からはご利用になれません。) ※通話料は有料

親切と真心サービスの――日立電動工具販売店

16-02 SD-1432 Printed in Japan TR-F(M)

Hitachi Koki
POWER TOOLS for PROFESSIONAL

HITACHI
Inspire the Next

日立 高圧 ねじ打機
WF 4H3/WF 4H3(L)形 WF 4H3(S)/WF 4H3(SL)形

日立ねじ打機
WF 4AR3/WF 4AR3(S)形

NEW スピード優先モデル登場

カムアウト低減+マフラ搭載 特許出願中



WF 4AR3(S)
WF 4H3(SL)
WF 4H3(S)

反動低減※ WF 4H3/WF 4H3(L)/WF 4AR3のみ

DTSN(JIS規格ねじ)対応!!

※当社従来製品WF 4H2との比較

25～32mmねじをスピーディに打込み！

NEW

ビット押付力 約15%※ UP!

※WF 4H3(S)/(SL)と
当社従来製品WF 4H2との比較

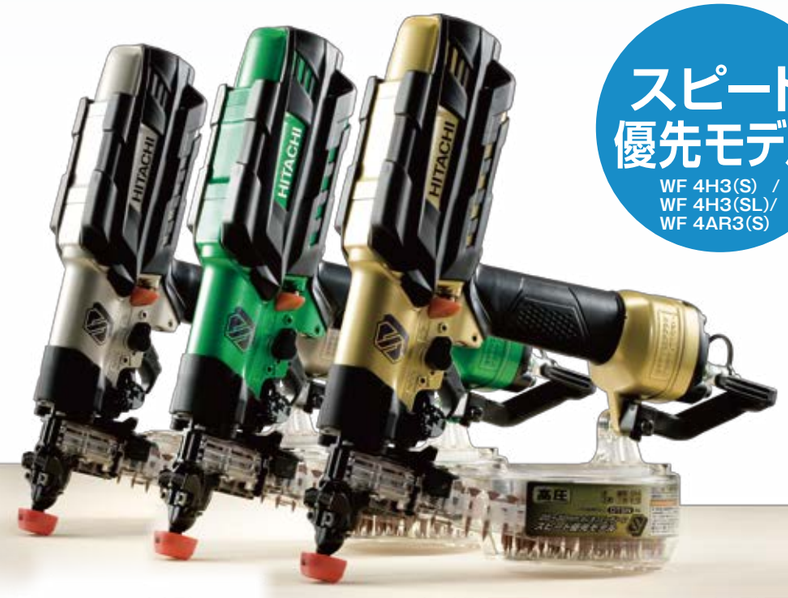

スピード優先モデル
WF 4H3(S) /
WF 4H3(SL)/
WF 4AR3(S)

短いねじ ⇔ 長いねじ

シャンパンゴールド **WF 4AR3(S)形**
希望小売価格 ¥92,000(税別)
ケース付
4 966376 257034

メタリックグリーン **WF 4H3(SL)形** 高圧
希望小売価格 ¥95,000(税別)
ケース付
4 966376 257027

メタリックゴールド **WF 4H3(S)形** 高圧
希望小売価格 ¥95,000(税別)
ケース付
4 966376 257010

DTSN(JIS規格ねじ)や41mmねじもしっかり打てる！

仕上がり優先モデル
WF 4H3/
WF 4H3(L)/
WF 4AR3

好評発売中

ビット押付力 約30%※ UP!

※WF 4H3/(L)と
当社従来製品
WF 4H2との比較



シャンパンゴールド **WF 4AR3形**
希望小売価格 ¥92,000(税別)
ケース付
4 966376 237197

メタリックグリーン **WF 4H3(L)形** 高圧
希望小売価格 ¥95,000(税別)
ケース付
4 966376 237210

メタリックゴールド **WF 4H3形** 高圧
希望小売価格 ¥95,000(税別)
ケース付
4 966376 237203

種類	特徴	ねじ種類と相性(★:最適、◎:適、○:対応可)					
		打ち方	25mm	28mm	32mm	41mm	DTSN 32/41mm
WF 4H3(S)/(SL) WF 4AR3(S)	スピード優先モデル ～32mmねじの使用が多く、より早い作業を求めるユーザー向け	早打ち	◎	◎	◎	○	○
		超早打ち	★	★	★	○	○
WF 4H3/(L) WF 4AR3	仕上がり優先モデル 41mm・DTSNねじの使用が多いユーザー向け	早打ち	◎	◎	★	★	★
		超早打ち	○	○	○	○	○

注:(S)仕様で41mm・DTSNねじをご使用の場合は「強モード」をおすすめ致します。また、上表はねじや下地等の条件により異なる場合があります。

作業効率を高める機能を搭載!!

カムアウト低減 ▶ 仕上り向上 & ビットの寿命向上

ビット押付力アップによるカムアウト低減で作業性向上。

反動低減※
WF 4H3/
WF 4H3(L)/
WF 4AR3のみ

長いねじもらくらく締付け

打撃と押付けのタイミングを最適化。反動を低減するとともに、材料に軽く押し付けるだけで41mmねじもらくらく締付け!

DTSN(JIS規格ねじ)対応!!

ねじの種類に合わせたビットの交換が不要

WF 4H3/4AR3専用ビット1本で全種類のねじに対応!
DTSNもビット交換なしで締められます。

マフラ搭載 特許出願中

オイル吸収フィルタ内蔵のマフラにより、排気中のオイルをキャッチ!!石こうボード等への汚れを軽減。

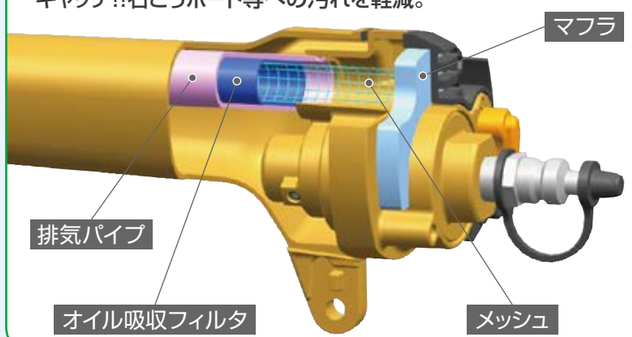

※当社従来製品WF 4H2との比較

パワー2段切替機構

特許



用途		一般モード	強モード
石こうボード+木下地/合板+木下地		○	○
鋼製下地	t0.4mm	○	×
	t0.6mm	○	○
	t0.8mm	×	○

低反動の「一般モード」とパワフルな「強モード」が下地材に合わせて切替可能です。 ○使用可 ×使用不可

らくらくビット交換

特許



付属の専用工具を使って、現場でも本体を分解せずにビットの交換が可能です。
(注)ビット交換時は必ずエアホースを外してください。
新しいビットのねじ部に付属の油を塗布してから交換してください。

ガード付透明スクリュガイド

特許



透明スクリュガイドと透明マガジンの採用でねじの残量がわかりやすく作業途中でのねじ切れを防止します。

エアダスタ機構搭載



エアガンを使用せず現場の掃除が簡単に行えます。

安定ガイド装着可能



●別売部品
コードNo.328428
¥1,000(税別)



マガジン下部に取り外し可能な「安定ガイド」を装着することで、ねじ締め時の本体の振れを抑え、安定した作業が行えます。

木下地から鋼製下地まで幅広い用途に対応!!



カラーねじ



鋼製下地(t0.8mmまで対応)



石こうボード2枚張り(木下地)



合板張り(フレキねじ)

製品仕様		WF 4H3/(S)	WF 4AR3/(S)
使用ねじ	軸径	φ3.5～4.2mm	
	長さ	25～41mm	
ねじ連結方式		ロール連結	
ねじ装てん本数		100本/巻	
使用空気圧力		1.76～2.26MPa {18～23kgf/cm²}	0.59～0.78MPa {6～8kgf/cm²}
機体寸法		長さ290×高さ305×幅125mm	
質量		1.9kg	
使用エアホース内径		高圧専用5mm、6mm	8.5mm以上
標準付属品		ケース、ビット(No.2プラスドライバビット)、ノーズキャップ、保護メガネ、ビット交換工具、油さし	

別売部品

●プラスビットNo.2
WF 4H3/(S)・WF 4AR3/(S)用
コードNo.0088-8719
¥3,000(5本入り)



●ビット交換工具
WF 3H・WF 4H3/(S)・WF 4AR3/(S)・
WF 4AR2・WF 4H2
(旧形)WF 4AR・WF 4H用
コードNo.884538
¥920



Hitachi Koki

HITACHI
Inspire the Next

銀鏡塗装

台数限定

職人が選ぶ銀鏡仕上げ。

銀鏡シリーズ　全7機種



日立高圧ロール釘打機
NV 65HR(SGK)形
希望小売価格 **¥105,000**(税別)



日立高圧ロール釘打機
NV 65HR(NGK)形
希望小売価格 **¥101,000**(税別)



日立高圧ロール釘打機
NV 50HR(SGK)形
希望小売価格 **¥98,000**(税別)



日立高圧ロール釘打機
NV 50HR(NGK)形
希望小売価格 **¥94,000**(税別)



日立高圧ねじ打機
WF 4H3(SGK)形
希望小売価格 **¥95,000**(税別)



日立高圧エアコンプレッサ
EC 1445H2(NGK)形
希望小売価格 **¥211,000**(税別)



日立高圧エアコンプレッサ
EC 1245H2(NGK)形
希望小売価格 **¥169,000**(税別)

Hitachi Koki

日立高圧ねじ打機　WF 4H3(SGK)

25～32mmねじを
スピーディに打込み!

スピード
優先モデル

- ビット押付力UPによるカムアウト低減で作業性向上!
- オイル吸収フィルタ内蔵により、排気中のオイルをキャッチ!
- DTSN(JISねじ)対応!
- 日立独自のらくらくビット交換! 特許

高圧

エアダスタ付　(長さ)25～41mm

質　量
1.9kg

台数
限定

銀鏡

