

好評発売中

磁気ボール盤

ターンテーブル付 鉄工 21mm



BM 21 ¥230,000

ターンテーブル付 鉄工 25mm



BM 25 ¥306,000

ターンテーブル付 スチールコア 60mm

- 最大穿孔径60mm
- 小形軽量23kg



BM 60M ¥377,000

自動磁気ボール盤

ターンテーブル付 スチールコア 40mm

- 小形軽量18.5kg
- 自動穿孔→クイックリターンで早戻り!



BM 40Y ¥439,000

ターンテーブル付 スチールコア 60mm

- 最大穿孔径60mm
- クイックリターンで早戻り!
- 小形軽量25kg



BM 60Y ¥479,000

Cチャンネル用ボール盤

ターンテーブル付 チャネルコア 18mm

- 100mm角パイプへの貫通穴あけ(穴径φ15~18)
- 自動給油装置付



BH 18SA ¥141,000

シャーレンチ

締付けトルク 588N・m

- eモーター(ブラシレスモーター)搭載だから 特許出願中
- スピーディな締付けで、快適作業!
- クラス最軽量4.1kg!
- 全長195mmのコンパクトボディ!
- ツールレスソケット交換!

eモーター
高効率で経済的

NEW



WS 20G 100V/200V ¥250,000

締付けトルク 588N・m

- eモーター(ブラシレスモーター)搭載だから 特許出願中
- スピーディな締付けで、快適作業!
- クラス最軽量4.7kg!
- 全長209mmのコンパクトボディ!
- ツールレスソケット交換!

eモーター
高効率で経済的

NEW



WS 22G 100V/200V ¥336,000



安全上のご注意

火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱説明書に記載されている「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。

- お求めは、お手軽なお支払い方法の日立のクレジット・リースをご活用ください。
- 掲載した製品は、外観など改良のため一部変更することがあります。
- このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。



このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。 <http://www.hitachi-koki.co.jp/env/envdata/>

日立工機株式会社

営業本部

東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支店

北海道(011)896-1740・北 陸(076)263-4311・中 国(082)504-8282
東 北(022)288-8676・中 部(052)533-0231・四 国(087)863-6761
関 東(03)5812-6331・関 西(0798)37-2665・九 州(092)621-5772

【電動工具ホームページ】<http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/>

お客様相談センター ☎0120-20 8822(土・日・祝日を除く午前9:00~午後5:00)

※携帯電話からは、ご利用になれません。

親切で信用のある ― 日立電動工具販売店

Hitachi Koki

POWER TOOLS for
PROFESSIONAL
www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

NEW

日立磁気ボール盤

BM 40M2形 低丈形

希望小売価格 ¥176,000(ケース付)(税別)



4 966376 187768

クラス最速^{*}の穴あけスピードで
作業効率アップ! ハイパワー
1,010W モーター搭載

HITACHI MAGNETIC DRILL PRESS BM 40M2

低丈タイプ最大の^{*}
穴あけ能力!
(φ40×50mm)

スチールコアの
着脱が簡単!
ワンタッチ着脱方式採用

穴位置合わせしやすい!
スチールコアからセンタピン^{*}の
出張り量20mm
(板厚35mmスチールコアと
センタピン(標準付属)との組合わせ使用時)

※2010年9月現在 当社調べ

HITACHI



FM 68090/ISO 9001:2008

当社は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し更に「ISO9001:2000」を2002年に「ISO9001:2008」を2010年に取得しました。



当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を取得しました。

未来が変わる。
日本が変わる。
チャレンジ 25

日立工機はチャレンジ25キャンペーンに参加しています。

ハイパワー1,010Wモーター搭載 クラス最速の穴あけスピードで高効率作業！ 豊富なスチールコアで多彩な穴あけ作業に対応！

※2010年9月現在 当社調べ

使いやすい送りハンドル！
45°毎に角度調整可能なストップ付の送りハンドル。左右どちらにも取付けられます。



穴あけ深さがひと目で分る！
目盛り付きガイドバーを採用。



スチールコアの着脱が簡単！
スリーブを回すだけでスチールコアを簡単着脱。



BM 40M2形 仕様			
能 力	スチールコア	mm	径：φ10.5～15 最大板厚16
			径：φ16 最大板厚25
			径：φ18～40 最大板厚50
電 源			単相交流50/60Hz 電圧100V
ス タ ャ ン	最 大 錐 推 力	kN (kgf)	2.92{298}
タ ン	最 小 吸 着 板 厚	mm	6
	最 大 ス ト ロ ッ ク	mm	65
ド	タ ー ナ ー テ ー ブ ル	mm	前後移動量14 左右移動量14
電 機 ド リ ル	モ ー タ ー		単相直巻整流子モーター
	回 転 数	min ⁻¹ (RPM/分)	950
	電 流	A	10.6
	消 費 電 力	W	1,010
機 体 寸 法	mm	長さ290×幅145×高さ318	
質 量	kg	9.2	
コ ー ド	m	3心・5	
標準付属品： センタピン、六角穴付き止めねじ(M10)、ナット(M10) 六角棒スパナ(3mm、5mm各1)、切削剤(0.3L/水溶性) スパナ(13×17mm)、ベルト、サブハンドル、ケース			


穴位置合わせがしやすい！
スチールコアからセンタピンの出張り量20mm。
(板厚35mmスチールコアとセンタピン(標準付属)との組み合わせ使用時)



100mmH鋼のウェブ面に穴あけ可能！



■スチールコアとの組み合わせ

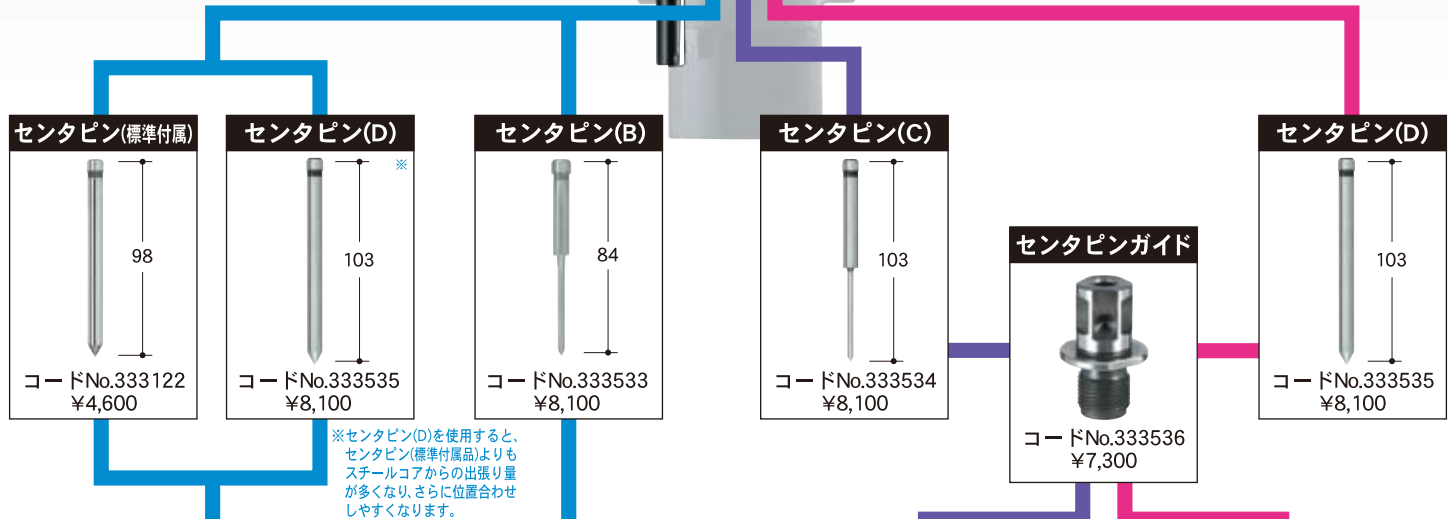

スチールコア(超硬チップ) ワンタッチ			
SM400,490 SN400,490 対 応			
NEW			
板厚35mm用			
径(mm)	コードNo.	価 格	
18.0	0033-2850	10,600	
19.0	0033-2851		
20.0	0033-2852		
21.0	0033-2853		
22.0	0033-2854		
23.0	0033-2855	12,000	
24.0	0033-2856		
24.5	0033-2857		
25.0	0033-2858		
26.0	0033-2859		
26.5	0033-2860	13,000	
27.0	0033-2861		
28.0	0033-2862		
30.0	0033-2863		
32.0	0033-2864		
35.0	0033-2865		

板厚50mm用			
径(mm)	コードNo.	価 格	
18.0	0033-2866	11,000	
19.0	0033-2867		
20.0	0033-2868		
22.0	0033-2869		
23.0	0033-2870		
24.0	0033-2871	12,600	
24.5	0033-2872		
25.0	0033-2873		
26.0	0033-2874		
26.5	0033-2875		
27.0	0033-2876	13,000	
28.0	0033-2877		
30.0	0033-2878		
32.0	0033-2879		
35.0	0033-2880	17,500	
36.0	0033-2881		
38.0	0033-2882		
40.0	0033-2883		



板厚16mm用		
錐径(mm)	コードNo.	価 格
13.0	0033-2845	14,400
14.0	0033-2846	
14.5	0033-2847	
15.0	0033-2848	
板厚25mm用		
錐径(mm)	コードNo.	価 格
16.0	0033-2849	14,400



板厚25mm用(ハイス)		
錐径(mm)	コードNo.	価 格
※ 10.5	0031-0054	8,000
12.5	0031-0055	
13.5	0031-0056	
板厚25mm用(スチールコアN)		
錐径(mm)	コードNo.	価 格
14.0	0031-6050	8,200
14.5	0031-6051	
15.0	0031-6052	
16.0	0031-6053	
17.5	0031-6054	



スチールコア 4条ねじ			
SM400,490 SN400,490 対 応			
板厚35mm用(スチールコアN)			
径(mm)	コードNo.	価 格	
18.0	0031-4190	8,200	
19.0	0031-4191		
20.0	0031-4192		
21.0	0031-4193		
21.5	0031-4194		
22.0	0031-4195	8,400	
22.5	0031-4196		
23.0	0031-4197		
23.5	0031-4198		
24.0	0031-4199		
24.5	0031-4200	9,400	
25.0	0031-4201		
25.5	0031-4202		
26.0	0031-4203		
26.5	0031-4204		
27.0	0031-4205	11,000	
28.0	0031-4206		
29.0	0031-4207		
30.0	0031-4208		
31.0	0031-4209		
32.0	0031-4210	9,400	
33.0	0031-4211		
34.0	0031-4212		
35.0	0031-4213		
36.0	0031-4214		
38.0	0031-4215	11,000	
40.0	0031-4216		

■別売部品(その他)

●手動オイルポンプ(500CC)	コードNo.992765	¥1,700
●切削剤(アイガー-NT-11)	1ℓ缶入	コードNo.993578 ¥3,000
	5ℓ缶入	コードNo.313498 ¥14,000
●ポリジョッキ-1ℓ 切削液注入用	コードNo.305875	¥1,100

スチールコア(超硬チップ)ワンタッチ
スチールコアN
外刃、中刃、内刃によって切削抵抗が小さく、切屑のはけが良いので穴あけスピードが向上します。