HiKOKI

UNLEASH the NEXT





締付け 穴あけ ハツリ 01
研削 02
研磨 03
集じん ブロワ 04
切断 曲げ 圧着 05
切削 ホゾ穴 06
釘打機 エア工具 07
木工機械 08
墨出し器 その他 09
エンジン 工具 10
園芸工具 11
産業用 機器 12



MULTI VOLT





電動工具 総合カタログ

October 2018.10

このカタログに掲載の商品の価格はメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

NEW PRODUCTS
- 2017年11月以降 -

新製品コーナー

AC/DCアダプタ
●マルチボルト製品※が連続使用可能
※G 3610DA/DB、G 3613DA/DBを除く



ET 36A ¥34,800 P.11

コードレスインパクトレンチ
MULTI VOLT 36v リチウムイオン電池
●マルチボルト蓄電池対応製品
●「木工モード」搭載で、土台緊結皿座金に対応
ブラシレスモーター eMOTOR 高効率で経済的
Sq (六角ソケット取付部寸法) 12.7
※1 2 電池2年保証 MULTI VOLT 2.5Ah



WR 36DC ¥79,800 P.43

コードレスインパクトレンチ
MULTI VOLT 36v リチウムイオン電池
●マルチボルト蓄電池対応製品
●AC100V並みの強力なパワーと優れた操作性
ブラシレスモーター eMOTOR 高効率で経済的
Sq (六角ソケット取付部寸法) 19
※1 2 電池2年保証 MULTI VOLT 2.5Ah



WR 36DA ¥93,000 P.43

コードレスロータリハンマドリル
MULTI VOLT 36v リチウムイオン電池
●マルチボルト蓄電池対応製品
●AC100V並みの穿孔速度
RFC REACTIVE FORCE CONTROL
ブラシレスモーター eMOTOR 高効率で経済的
※1 2 電池2年保証 MULTI VOLT 2.5Ah
SDS プラス



DH 36DPA ¥91,800 P.56

コードレスロータリハンマドリル
MULTI VOLT 36v リチウムイオン電池
●マルチボルト蓄電池対応製品
●AC100V並みの穿孔速度
●集じんシステム搭載
RFC REACTIVE FORCE CONTROL
ブラシレスモーター eMOTOR 高効率で経済的
※1 2 電池2年保証 MULTI VOLT 2.5Ah
SDS プラス



DH 36DPB ¥112,500 P.56

コードレスハンマドリル
MULTI VOLT 36v リチウムイオン電池
●マルチボルト蓄電池対応製品
●40mmクラスAC100V並みの穿孔速度、ハツリ性能
六角軸
RFC REACTIVE FORCE CONTROL
ブラシレスモーター eMOTOR 高効率で経済的
※1 2 電池2年保証 MULTI VOLT 4.0Ah



DH 36DSA ¥138,000 P.63

コードレスハンマドリル
MULTI VOLT 36v リチウムイオン電池
●マルチボルト蓄電池対応製品
●40mmクラスAC100V並みの穿孔速度、ハツリ性能
SDS max
RFC REACTIVE FORCE CONTROL
ブラシレスモーター eMOTOR 高効率で経済的
※1 2 電池2年保証 MULTI VOLT 4.0Ah



DH 36DMA ¥138,000 P.63

ハンマ
ブラシレスモーター eMOTOR 高効率で経済的
●ACブラシレスモーター搭載
●軽い押付け力で強力なハツリ・破砕能力
六角軸
※2 2年保証



H 41SE ¥68,400 P.66

ハンマ
●軽い押付け力で強力なハツリ・破砕能力
六角軸



H 41SA3 ¥56,100 P.66

ハンマ
ブラシレスモーター eMOTOR 高効率で経済的
●ACブラシレスモーター搭載
●軽い押付け力で強力なハツリ・破砕能力
SDS max
※2 2年保証



H 41ME ¥68,400 P.66

ハンマ
●軽い押付け力で強力なハツリ・破砕能力
SDS max



H 41MB2 ¥54,000 P.66

コードレスディスクグラインダ
MULTI VOLT 36v リチウムイオン電池
●マルチボルト蓄電池対応製品
●ブレーキ付
●安全性を高めたパドルスイッチ採用
ブラシレスモーター eMOTOR 高効率で経済的
※1 2 電池2年保証 MULTI VOLT 2.5Ah



G 3610DB ¥57,600
G 3613DB ¥60,600 P.82

電子ディスクグラインダ
ブラシレスモーター eMOTOR 高効率で経済的
●ブレーキ付
●強力研削性能
※2 2年保証



G 18BYE ¥49,800 P.87

ハンドグラインダ
●小形・軽量で使いやすい



GP 2SA(S) ¥51,100 P.98

コードレスブロワ
MULTI VOLT 36v リチウムイオン電池
●マルチボルト蓄電池対応製品
●エンジンブロワ匹敵の大風量
ブラシレスモーター eMOTOR 高効率で経済的
※1 2 電池2年保証 MULTI VOLT 2.5Ah



RB 36DA ¥85,400 P.108・228

コードレスクリーナ
18v リチウムイオン電池
14.4v リチウムイオン電池
●吸込力3段階切替
●パネルスイッチ
※1 2 電池2年保証 6.0Ah



R 18DA ¥43,100
R 14DA ¥40,700 P.110

コードレスクリーナ
MULTI VOLT 36v リチウムイオン電池
●AC100V並みの吸込み仕事率300W
●エアーブロー除じんの採用で強い吸込み力を持続
ブラシレスモーター eMOTOR 高効率で経済的
近日発売
※1 2 電池2年保証 MULTI VOLT 4.0Ah



RP 3608DA ¥121,000 P.112

コードレスセーバソー
MULTI VOLT 36v リチウムイオン電池
●マルチボルト蓄電池対応製品
●低振動化とオービタル機構により、切断効率を大幅に向上
UVP USER VIBRATION PROTECTION
ブラシレスモーター eMOTOR 高効率で経済的
※1 2 電池2年保証 MULTI VOLT 2.5Ah



CR 36DA ¥78,800 P.144

コードレスチェンソー
MULTI VOLT 36v リチウムイオン電池
●マルチボルト蓄電池対応製品
●小形・軽量、高出力
※1 2 電池2年保証 MULTI VOLT 2.5Ah



CS 3630DA ¥88,000 P.154・228

高圧ロール釘打機
●取りまわしの良い軽量モデル
●新色ハイゴールド
近日発売
※3 2年保証



NV 50HR2(S) ¥98,000
NV 50HR2(N) ¥94,000 P.176

高圧ロール釘打機
●取りまわしの良い軽量モデル
●新色ハイゴールド
近日発売
※3 2年保証



NV 65HR2(S) ¥105,000
NV 65HR2(N) ¥101,000 P.176

高圧ロール釘打機
●ノーズ2段切替機構で幅広い釘に対応
●新色ハイゴールド
近日発売
※3 2年保証



NV 75HR2(S) ¥131,000 P.176

高圧ロール釘打機
●取りまわしの良い軽量モデル
●新色ハイゴールド
近日発売
※3 2年保証



NV 90HR2(S) ¥145,000
NV 90HR2(N) ¥141,000 P.176

コードレス仕上釘打機
MULTI VOLT 36v リチウムイオン電池
●マルチボルト蓄電池対応製品
●反動低減機構＋強力スプリングにより40mmも打込めるハイパワー
ブラシレスモーター eMOTOR 高効率で経済的
※1 2 電池2年保証 MULTI VOLT 2.5Ah



NT 3640DA ¥87,000 P.184

※1 お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回以内（BSL 3660は1,000回以内）の電池を保証します。（ただし、いずれか先に到達するまでの期間）取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。2年保証は、BSL 1460、BSL 1860、BSL 3660、BSL 36A18、BSL 36B18のみ対象です。

強力なハツリ・破砕能力



ハンマ 六角シャンクタイプ

質量 4.6kg | 打撃エネルギー 10J | 六角軸 17mm

ブラシレスモーター MOTOR 高効率で経済的

- ACブラシレスモーター搭載
- 軽い押付け力で強力なハツリ・破砕能力
- 樹脂製のシリンダケースカバーで握りやすく、様々な保持方法に対応可能



NEW

H 41SE

¥68,400

※1 ACブラシレスモーター搭載 2年保証

低高 | グリース密封 | 樹脂ボディ

注)インバータ制御のない エンジン発電機でも使用可能です。

質量 4.8kg | 打撃エネルギー 10J | 六角軸 17mm

43

- 軽い押付け力で強力なハツリ・破砕能力
- 樹脂製のシリンダケースカバーで握りやすく、様々な保持方法に対応可能



NEW

H 41SA3

¥56,100

(N) ¥50,000

本体のみ、サイドハンドル・ケースなし、スイッチストッパなし

グリース密封 | 樹脂ボディ

ハンマ SDS maxシャンクタイプ

質量 5.0kg | 打撃エネルギー 10J | SDS max

ブラシレスモーター MOTOR 高効率で経済的

- ACブラシレスモーター搭載
- 軽い押付け力で、強力なハツリ・破砕能力
- 樹脂製のシリンダケースカバーで握りやすく、様々な保持方法に対応可能



NEW

H 41ME

¥68,400

※1 ACブラシレスモーター搭載 2年保証

低高 | グリース密封 | 樹脂ボディ

注)インバータ制御のない エンジン発電機でも使用可能です。

質量 5.2kg | 打撃エネルギー 10J | SDS max

43

- 軽い押付け力で、強力なハツリ・破砕能力
- 樹脂製のシリンダケースカバーで握りやすく、様々な保持方法に対応可能



NEW

H 41MB2

¥54,000

グリース密封 | 樹脂ボディ

形名	打撃エネルギー J※2	電源 V		消費電力 W	全負荷打撃数 min⁻¹{打撃/分}	質量 kg	コード m	標準付属品 (N)仕様：本体のみの販売で標準付属品(ケース・サイドハンドル等)は付属しておりません。
H 41SE	10	単相	100	1,050	1,500～2,870	4.6	2心・5	プラスチックケース、ブルポイント(280mm)、サイドハンドル
H 41SA3	10		100	1,050	3,000	4.8	2心・5	プラスチックケース、ブルポイント(280mm)、サイドハンドル
H 41ME (SDS-maxシャンク)	10		100	1,050	1,500～2,870	5.0	2心・5	プラスチックケース、ブルポイント(280mm)、サイドハンドル
H 41MB2 (SDS-maxシャンク)	10		100	1,050	3,000	5.2	2心・5	プラスチックケース、ブルポイント(280mm)、サイドハンドル

※1 保証期間中に取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、製品に同梱の保証書をご確認ください。
※2 J(ジュール)：ストライカの質量と速度によって表される打撃エネルギー
注)電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。

六角シャンク | 二重絶縁 | グリース密封 グリース密封構造 | 防振ハンドル付 | 自動給油構造 | 両側 サイドハンドル両側取付可 | ケース付

ハンマ
H 41SE形［六角シャンクタイプ］



希望小売価格 **¥68,400**(税別)

4 966376 267828

仕様

形 名		H 41SE
打撃エネルギー	J	10
使用電源	-	単相交流　50/60Hz共用
電圧	V	100
モーター	-	ブラシレスモーター
消費電力	W	1,050
全負荷打撃数	min^{-1}{回 /分}	1,500～2,870
機体寸法(全長×全高×全幅)	m	389×211×95(コード部を除く)
質量※1	kg	4.6(サイドハンドルを含む)
コード	m	2心・5
振動3軸合成値※2	m/s^2	9.7※3
標準付属品		ブルポイント(六角シャンク、全長280mm)、サイドハンドル、プラスチックケース

別売部品(六角シャンク)

破砕・ハツリ作業(打撃)





ツバ有：鞍型リテーナ方式の先端工具の抜けを軽減させます。

仕様	L(mm)	六角部寸法 H(mm)	販売単位	コードNo.	価格
セルフシャープニング ツバ無(六角)	280	17	1本	**0033-9976**	2,400
ツバ有(丸)	280	17	1本	**0098-1922**	1,450
			10本	**0023-4002**	10,700
	450		1本	**0098-1923**	1,800
ツバ無(六角)	280		1本	**0098-0752**	1,450
			10本	**0023-4001**	8,000
	390		1本	**0095-9007**	1,550
	450		1本	**0098-0753**	1,800

溝掘り・角出し作業(打撃)



仕様	L(mm)	コードNo.	価格
ツバ有(丸)	280	**0098-1925**	1,450
	450	**0098-1926**	1,800

切断・はがし作業(打撃)



仕様	L(mm)	コードNo.	価格
ツバ有(丸)	280	**0098-1924**	3,800

※1　EPTA基準(サイドハンドル(0.3kg)含む)
※2　振動3軸合成値(周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値)については、JEMA[一般社団法人日本電機工業会]ウェブサイト:https://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.htmlをご参照ください。
※3　振動3軸合成値は、EN60745-2-6規格に基づき測定しています。

安全上のご注意
- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

品質第一主義
工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に、「ISO9001:2015」を2017年に取得しました。

FM 68090 / ISO 9001:2015

環境重視経営
当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。
その後「ISO14001:2004」を2005年に、「ISO14001:2015」を2017年に取得しました。

EC99J2022　051

●掲載した製品やアクセサリ等は、外観などの改良のため一部変更することがあります。
●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

ハンマ
H 41ME形［SDSmaxシャンクタイプ］



希望小売価格 **¥68,400**(税別)

4 966376 267880

仕様

形 名		H 41ME
打撃エネルギー	J	10
使用電源	-	単相交流　50/60Hz共用
電圧	V	100
モーター	-	ブラシレスモーター
消費電力	W	1,050
全負荷打撃数	min^{-1}{回 /分}	1,500～2,870
機体寸法(全長×全高×全幅)	m	427×211×95(コード部を除く)
質量※1	kg	5.0(サイドハンドルを含む)
コード	m	2心・5
振動3軸合成値※2	m/s^2	7.7※3
標準付属品		ブルポイント(SDSmaxシャンク、全長280mm)、サイドハンドル、プラスチックケース

別売部品(SDS max シャンク)

破砕・ハツリ作業(打撃)



	L(mm)	コードNo.	価格
■ブルポイント (SDS max シャンク)	280	**313471**	2,500
	400	**313472**	3,000
セルフシャープニング(十字断面)	400	**0033-9978**	3,500

溝掘り・角出し作業(打撃)



	L(mm)	コードNo.	価格
■コールドチゼル (SDS max シャンク)	280	**313473**	2,500
	400	**313474**	3,000

切断・はがし作業(打撃)



	L(mm)	コードNo.	価格
■カッタ (SDS max シャンク)	400	**313475**	5,900

別売部品(六角シャンク、SDS max シャンク)

ハンマ・ハンマドリル用グリース



番号	容量	コードNo.	価格
①	500g入	**371703**	6,100
②	70g入	**371702**	970
③	30g入	**371354**	630

交換、補充の際は、必ず純正グリースをご使用ください。

HiKOKI / 宣伝 Facebook
こちらからでもアクセスできます。

「電動工具総合カタログ」▶
スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。

Fun to Share
環境配慮型製品の開発で、低炭素社会へ。
工機ホールディングスは、Fun to Shareに賛同しています。

工機ホールディングス株式会社
日本事業統括本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表)〒108-6020
支　店
北海道(011)786-5122・北　陸(076)263-4311・中　国(082)504-8282
東　北(022)288-8676・中　部(052)533-0231・四　国(087)863-6761
関　東(03)6738-0872・関　西(0798)37-2665・九　州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00～17:00)
●フリーダイヤル 0120-20-8822(携帯電話からはご利用になれません。)
●ナビダイヤル 0570-20-0511(※通話料は有料)(携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHSおよび一部IP電話からはご利用になれません。)

修理の受付　https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/
お買い求めの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの――HiKOKI販売店

本カタログの内容は2019年2月現在のものです。　**SD-H1532** Printed in Japan TK-M(M)

HiKOKI
UNLEASH the NEXT

ハンマ
H 41SE形［六角シャンクタイプ］
H 41ME形［SDSmaxシャンクタイプ］

狙い通りにハツリ作業
クラス最軽量※&ハイパワー



ACブラシレスモーター搭載

お買い上げ日から **2年間保証**

保証期間中に取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、製品に同梱の保証書をご確認ください。

※2019年2月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(5kgクラスハンマ)

狙い通りにハツリ作業

クラス最軽量※&ハイパワー



SDS max
H 41ME
［SDSmaxシャンクタイプ］

H 41SE
［六角シャンクタイプ］

eMOTOR ブラシレスモーター 高効率で経済的

HiKOKI

ACブラシレスモーター搭載で
メンテナンスフリー

製品寿命の大幅向上
過酷な環境によるアマチュアの断線・
レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃

カーボンブラシ交換不要

■電圧降下時でも安定した作業を実現
ACブラシレスモーター採用により、継ぎコード使用時でも、効率の良い作業が行えます。

■エンジン発電機で使用可能
当社独自の小形・高効率インバータ回路によりインバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用可能です。

■打撃数の変化が少なくハイパワー
ACブラシレスモーター＋電子制御により、負荷をかけても打撃数の変化が少なく、ハツリ性能が向上します。

お買い上げ日から
2年間保証
ACブラシレス搭載 2年保証

保証期間中に取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、製品に同梱の保証書をご確認ください。

作業効率向上 LIGHT WEIGHT & HIGH PERFORMANCE

軽くて狙いやすい

クラス最軽量※

ACブラシレスモーター搭載&徹底した部品の軽量化により取り回しが良く、長時間の作業や横向き作業での負担を軽減します。



ハイパワーで思い通りの作業

クラストップ※のハツリ性能

ACブラシレスモーター＋電子制御により **打撃数の変化が少なく安定した打撃を実現**
＋
打撃諸元の最適化により **作業時の打撃反力を低減**

【作業条件：下向きハツリ】H 41SA2(S)のハツリ性能を100とした指数

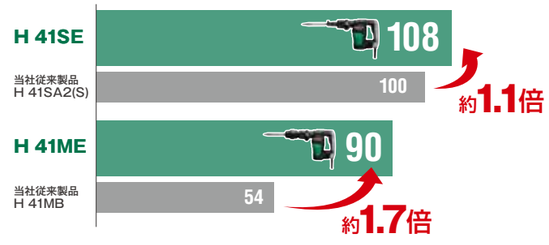

操作性向上 INCREASED COMFORT & EASE OF USE

1 保持しやすい

樹脂製シリンダケースカバー装着

シリンダケースカバーの採用により、様々な作業状態において安定した製品保持が可能となります。



2 疲れにくい

防振ハンドル搭載

2種類の構造を防振ハンドルに採用しました。トランザトリユニット方式防振構造により防振効果を高め、また、ヒンジ構造によりハンドルの左右のガタつきを抑制することでハツリ時の操作性が向上します。



3 打撃数が調整できる

プッシュボタン式定速度・変速制御

作業内容に合わせて打撃数を調整できる電子制御回路を内蔵しています。定速度制御により、負荷が変動しても、打撃数の変化が少なく、ハツリ性能が向上します。



4 しっかり狙える

ソフトスタート

打撃開始時の本体および先端工具の暴れを抑制するため、モーター回転数の立ち上がりを緩やかにしています。

5 **連続空打ち防止装置**（H 41SEのみ）
6 **先端工具取付角度調整機構**（H 41MEのみ）
7 **ワンプッシュ式ビット装着**（H 41MEのみ）

※2019年2月現在。国内電動工具メーカーにおいて（当社調べ）（5kgクラスハンマ）