使用釘一覧表

針金連結釘

主な用途	形状	釘の形状	釘の形名		表面	釘の寸法(mm) 頭径	軸径	全長	本数	価格	推奨モード
一般木材	スムース		VS2850J(J)	JIS適合釘 N50	黒コート	6.6	2.8	50	250本×10巻	3,700	中
			VS3165J(J)	JIS適合釘 N65	オレンジコート	7.3	3.1	65	250本×10巻	5,400	強
			VS2850JU	JIS適合釘 N50	黒コート	6.6	2.8	50	250本×30巻(小箱3箱)	10,600	中
			VS3165JU	JIS適合釘 N65	オレンジコート	7.3	3.1	65	250本×20巻(小箱2箱)	10,600	強
			VS2950CN(J)	JIS適合釘 CN50	緑コート	6.8	2.9	50	250本×10巻	3,700	中
			VS3365CN(J)	JIS適合釘 CN65	黄コート	7.2	3.3	65	200本×10巻	5,400	強
			VS2850FU	JIS適合釘 CN50	緑コート	6.8	2.9	50	250本×30巻	10,600	中
			VS3365FU	JIS適合釘 CN65	黄コート	7.2	3.3	65	200本×20巻	10,600	強
			VS2850J	JIS相当釘 CN50	緑コート	6.5	2.8	50	250本×30巻	10,600	中
			VS2138MU 凸巻	JIS適合釘 N38	鉄生地コート	4.8	2.1	38	400本×40巻(小箱4箱)	オープン	弱
			VS2145MU	凸巻	黄コート	4.8	2.1	45	400本×40巻(小箱4箱)	オープン	
			VS2150MU	凸巻	黄コート	4.8	2.1	50	400本×30巻(小箱3箱)	オープン	中
			VS2545	凸巻	黄コート	6.0	2.5	45	300本×30巻	9,400	弱
			VS2550	凸巻	黄コート	6.0	2.5	50	300本×30巻	11,000	
			VS2550FU	凸巻	黄コート	6.0	2.5	50	300本×30巻	11,000	中
			VS2557	凸巻	黄コート	6.0	2.5	57	300本×30巻	12,800	
			VS2565-2	凸巻	黄コート	6.0	2.5	65	300本×20巻	9,100	強
			VS2565-2U	凸巻	黄コート	6.0	2.5	65	300本×20巻(小箱2箱)	9,100	
	スクリュー		VS2138NU	凸巻	鉄生地コート	4.8	2.1	38	400本×40巻(小箱4箱)	19,500	弱
			VS2145NU	凸巻	黄コート	4.8	2.1	45	400本×40巻(小箱4箱)	20,700	
			VS2150NU	凸巻	黄コート	4.8	2.1	50	400本×30巻(小箱3箱)	17,000	中
			VS2350N	凸巻	黄コート	4.8	2.3	50	400本×30巻(小箱3箱)	18,000	
			VS2557N	凸巻	黄コート	6.0	2.8	57	300本×30巻	14,300	
			VS2565N2	凸巻	黄コート	6.0	2.8	65	300本×20巻	10,600	強
			VS2665NU(C)		黄コート	6.0	2.6	65	300本×20巻(小箱2箱)	10,600	
			VS3065NU(C)		黄コート	7.0	3.0	65	250本×20巻	9,800	
コンクリート	スムース		VS2538K	凸巻	ユニクロ	5.6	2.5	38	300本×8巻	8,400	中
			VS2545K	凸巻	ユニクロ	5.6	2.5	45	300本×8巻	9,300	
			VS2550K	凸巻	ユニクロ	5.6	2.5	50	300本×8巻	10,300	
			VS2557K	凸巻	ユニクロ	5.6	2.5	57	300本×8巻	11,700	
			VS2565K	凸巻	ユニクロ	5.6	2.5	65	300本×8巻	12,600	

シート連結釘

一般木材	スムース		VP2238		鉄生地	5.7	2.2	38	200本×60巻	11,600	弱
			VP2545		鉄生地	6.5	2.5	45	200本×40巻	9,900	
			VP2550		鉄生地	6.5	2.5	50	200本×40巻	11,500	中
鋼材(2.3mm以下)コンクリート	スクリュー		VP2832T		ユニクロ	6.0	2.8	32	200本×20巻	15,900	
			VP2838T		ユニクロ	6.0	2.8	38	200本×20巻	17,300	
			VP2845T		ユニクロ	6.0	2.8	45	200本×20巻	19,400	
			VP2850T		ユニクロ	6.0	2.8	50	200本×20巻	21,200	
窯業系サイディング	スクリュー		VP2338SN		ステンレス	5.0	2.4	38	200本×20巻	19,500	
			VP2750SN		ステンレス	5.5	2.7	50	200本×20巻	31,900	
	リング		VP2338SR		ステンレス	5.0	2.3	38	200本×20巻	19,500	
石こうボード	スムース(カップ)		VP2340CZ		ユニクロ	7.0	2.3	40	200本×40巻	24,000	弱
	スムース		VP2340Z		ユニクロ	7.0	2.3	40	200本×40巻	24,000	
			VP2340Z(J)	JIS適合釘 GNF40	ユニクロ	7.1	2.3	40	200本×40巻	24,000	
			VP2350Z ※在庫僅少品		ユニクロ	7.0	2.3	50	200本×40巻	27,800	

好評発売中

日立工機 釘打機用 高圧エアコンプレッサ

EC 1445H2形



希望小売価格 ¥213,000(税別)


(W)


(S) 高圧専用

希望小売価格 ¥213,000(税別)　希望小売価格 ¥215,000(税別)

EC 1245H形

希望小売価格 ¥168,000(税別)



EC 1433H形

希望小売価格 ¥158,000(税別)



安全上のご注意

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

日立工機 / 宣伝
Facebook
はじめました!



ぜひ、いいね!をお願いします!
こちらのQRコードからでもアクセスできます。▶
http://www.facebook.com/hitachikoki.pr

「日立電動工具総合カタログ」

WEBカタログにアクセス

上記QRコードをスマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。

FM 68090/ISO 9001:2008

品質第一主義
日立工機(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に取得しました。

EC99J2022　051

環境重視経営
当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。

このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。 http://www.hitachi-koki.co.jp/environment/ecomark/

●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

日立工機株式会社 [電動工具ホームページ] http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

国内営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支店
北海道(011)896-1740・北　陸(076)263-4311・中　国(082)504-8282
東　北(022)288-8676・中　部(052)533-0231・四　国(087)863-6761
関　東(03)5733-0255・関　西(0798)37-2665・九　州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00~17:00)
●フリーダイヤル 0120-20-8822 (携帯電話からはご利用になれません。)
●ナビダイヤル 0570-20-0511 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHSおよび一部IP電話からはご利用になれません。) ※通話料は有料

親切と真心サービスの――日立電動工具販売店

14-10 SD-1391 Printed in Japan TS-K(M)

Hitachi Koki
POWER TOOLS for PROFESSIONAL

HITACHI
Inspire the Next

日立 高圧 ロール釘打機
NV 65HR 形

強力な打込み力と 美しい仕上りを追求

HIGH PRESSURE Coil Nailer NV65HR

アルミダイカストボディ

NEW

メタリックグリーン
METALLIC GREEN

メタリックゴールド
METALLIC GOLD

調圧器内蔵

業界初※ **[パワー切替機構]搭載** 特許出願中

面一仕上げ/高効率/高耐久

滑りにくく狙い打ちがしやすい
[スマートノーズ]採用


※2014年8月現在。当社調べ(高圧ロール釘打機において)

チャレンジ25
未来が変わる。日本が変える。
日立工機は地球温暖化防止国民運動、チャレンジ25キャンペーンに参加しています。

[パワー切替機構]搭載 特許出願中

釘の長さや材料など作業条件に合わせて圧力を3段階に切替え可能。

業界初※1

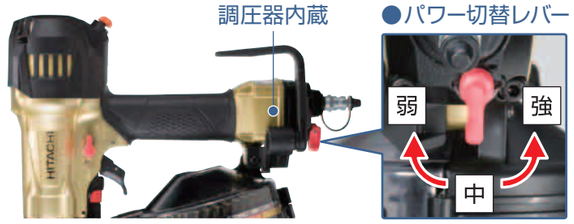

※1 2014年8月現在。当社調べ（高圧ロール釘打機において）

パワー	圧　力	用途（使用釘）の目安
強	2.26MPa（コンプレッサ直圧）	木下地打ち（65mm釘）
中	1.8MPa	木下地打ち（50~57mm釘）・C形鋼・コンクリート打ち
弱	1.3MPa	木下地打ち（38~45mm釘）

面一仕上げ

コンプレッサでの調圧不要

手元で簡単に圧力調整ができ、さらに打込み深さ調整アジャスタとの併用で、より細かな面一調整が可能。

高効率 約30%低減

空気消費量※2

適切な打込み力に設定することで、無駄な空気消費量を抑え連続作業に威力を発揮。また、省エネで効率の良い作業を実現。


※2 圧力2.26MPa、強モード使用時に対し、弱モード使用時の低減量

高耐久・長寿命

アルミダイカストボディ

堅牢なアルミダイカストボディと適切な圧力で使用することで、本体への負担を軽減させ、本体寿命が向上。

滑りにくく狙い打ちがしやすい [スマートノーズ]採用



- 細径で狙い打ちがしやすいスリムな先端形状。
- 切替え不要で細目釘から太目釘まで打込み可能。
- 斜め打ちでも滑りにくいスパイク形状。先端部が細く、斜め打ちも釘頭をしっかり打込み。

CN65釘も強力に打込み

当社従来製品より 打込み力 約8% UP!

コンクリートや集成材などの硬い材料にも余裕の打込み力！



強力な打込み力と 美しい仕上りを追求

HIGH PRESSURE Coil Nailer NV65HR



すべりにくい ソフト材付トリガ



日立 高圧 ロール釘打機　NV 65HR形

N釘 50~65mm　CN釘 50~65mm　GN釘 40mm　下地　躯体　鋼板 2.3mm　コンクリート



メタリックゴールド

希望小売価格 ¥105,000（税別）
ケース付

4 966376 237159



メタリックグリーン

希望小売価格 ¥105,000（税別）
ケース付

4 966376 237166

作業効率がアップする日立工機独自の機能

エアダスタ機構搭載 特許

エアガンを使用せず現場の床面掃除が簡単に行えます。2×4工法による壁の建起し時の床面掃除に便利です。



大形フック付

可動式で、好きな位置で使用できます。φ47単管に引掛けられる大形フックです。



らくらくマガジン 特許

マガジンカバーを開けるとネイルホルダが自動的に手前に傾き、釘の交換がスムーズに行えます。



低反動 一体成形ピストン 特許

軽量一体成形ピストンにより、打込み時の反動を低減させます。

らくらく単連 特許

単発モード、連続モードが操作順序で自動で切替わり、作業性が向上します。

製品仕様			
動力形式			ピストン往復動式
使用空気圧			1.18~2.26MPa｛12~23kgf/cm²｝
空気消費量			1.8L/本（1.96MPa｛20kgf/cm²｝時）
打込み速さ			3本/秒以上
機体寸法			長さ302×高さ295×幅130mm
質量			2.2kg
使用釘	連結方式と釘装てん数	針金連結釘	200本、250本、300本、400本
	長　さ		38~65mm
	連結方式と釘装てん数	シート連結釘	200本
	長　さ		32~50mm
標準付属品			ケース、油さし、保護メガネ、ノーズキャップ

Hitachi Koki
POWER TOOLS for PROFESSIONALS

HITACHI
Inspire the Next

日立ピアノブラックシリーズ

NV 65HR(B)形　NT 55HM2(B)形　N 5004HMF(B)形　NP 55HM(B)形

台数限定発売！



洗練された「黒」

ピアノブラック

ピアノブラックシリーズ続々登場



NEW 日立高圧ロール釘打機
NV 65HR(B)形
希望小売価格¥107,000(税別)



NEW 日立高圧仕上釘打機
NT 55HM2(B)形
希望小売価格¥70,000(税別)



NEW 日立高圧フロア用タッカ
N 5004HMF(B)形
希望小売価格¥70,000(税別)



NEW 日立高圧ピン釘打機
NP 55HM(B)形
希望小売価格¥65,500(税別)

日立工機株式会社