Hitachi Koki
POWER TOOLS for PROFESSIONAL

HITACHI
Inspire the Next

# 日立電動工具用集じん機

RP 80YD 形　RP 80YB 形　RP 80SB 形　RP 250YD 形　RP 250SB 形
RP 150YD 形　RP 150YB 形　RP 150SB 形　RP 350YA 形　RP 350SE 形

# 小形・軽量で、持ち運び楽々

## コンパクト＋パワフル集じん

▶ 吸込み力が持続するトリプルフィルタ構造採用!! ※1

最大連動容量 ※2
1,050W

薄暗い場所での作業に便利な
LEDライト付
※3 業界初

低騒音
60dB ※4



NEW

※1 RP 80YD/150YD/250YD/350YAのみ。
※2 RP 80YB/80YD/150YB/150YD/250YD/350YAのみ。
※3 2014年11月現在。当社調べ。国内電動工具メーカーにおいて(電動工具用集じん機)
※4 測定条件:本体から5mの位置で測定(4方向平均値)

# 小形・軽量で、持ち運び楽々

## コンパクト＋パワフル集じん

低騒音 60dB※1






### パワフル集じん

吸込み仕事率 300w

最大風量 3.5m³/min

### 小形・軽量




同じタンク容量で
当社従来機種と比較して
約80%※2の
大きさでコンパクト!

### 薄暗い場所での作業に便利な LEDライト付

※3 業界初

LEDをホース側に備えることで作業現場を明るく照らします 特許出願中

### 最大連動容量 1,050w

※4

**連動コンセント付**（3Pプラグに対応）

消費電力100～1,050W以下の集じん丸のこ、卓上スライド丸のこ等が連動可能です（弱モード時）

消費電力
- [強モード時] 100~285w
- [中モード時] 100~760w
- [弱モード時] 100~1,050w




### 吸込み力が持続するトリプルフィルタ構造

※5

効率の良い除じん方式で吸込み力が持続!!

運転中 ググッと圧縮




目詰まりしにくい新構造

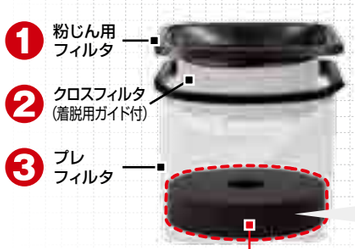


停止時 ポンッと落ちる

吸込む力でフィルタダンパを圧縮し、プレフィルタが密着




フィルタダンパが開放され、プレフィルタ表面の粉じんが落ちる

※1 測定条件：本体から5mの位置で測定（4方向平均値） ※2 当社従来機種RP 35SBシリーズとRP 250SBシリーズを比較した場合。
※3 2014年11月現在。当社調べ。国内電動工具メーカーにおいて（電動工具用集じん機） ※4 RP 80YD/80YB/150YD/150YB/250YD/350YAのみ。 ※5 RP 80YD/150YD/250YD/350YAのみ。

### 大形電源スイッチの採用で操作性向上

全機種共通

»» 吸込み力［強/中/弱］3段切替スイッチ
用途に合わせて吸込み力を3段階に切替可能です。




### フラットな上面

全機種共通

»» 取っ手が折りたため、上面がフラットになります。




### アルミ製パイプの採用で耐久性アップ※

»» ストレートパイプとベンドパイプをアルミ製にしたことで、耐久性がアップ。

※RP 80SB/80YB/150SB/150YB/250SB/350SEのみ付属




### ポリ袋使用可能

全機種共通

»» 大形ポリガイドでポリ袋が取り付けやすい
市販のポリ袋※1も使用可能で、ゴミ捨てがラクラク!




※1 市販のポリ袋は、45L（800×650mm）、厚さ0.04mm以上のものをご使用ください。
※2 当社従来機種RP 35シリーズとの比較

### ワイド形状の床用吸口※

»» ワイド形状の床用吸口で、作業効率アップ。




※RP 80SB/80YB/150SB/150YB/250SB/350SEのみ付属

### 高品質なホース

全機種共通

»» 耐久性・柔軟性に優れ、さらに吸込み作業の収縮量が少ないため、快適な作業が可能です。※

※当社従来機種RP 35シリーズとの比較



### 便利なパイプホルダ付※

»» パイプハンガを引っ掛けるだけでパイプを簡単に収納でき、掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。









※RP 80SB/80YB/150SB/150YB/250SB/350SEのみ付属

### マキタ製電動工具用接続アダプタ

全機種共通

»» ホースに付属のアダプタを取り付けるだけでマキタ製電動工具にも簡単に接続できます。




### ストッパ付キャスタ

全機種共通

»» 運搬時など、本体の固定に便利なストッパ付キャスタ（2個）



乾式専用
粉じん用フィルタ装備・トリプルフィルタ構造

乾湿両用
布フィルタ装備

連動付
電動工具接続・一般清掃

## 集じん容量 8L

### RP 80YD

希望小売価格 ¥48,000(税別)

(3P 可倒式プラグ)

乾式専用 / 連動付 / 集じん容量 8L / 粉じん用フィルタ / フラット上面



4 966376 241064

ホース(帯電防止) φ28×5m

※掃除セットは付いておりません。

### RP 80YB

希望小売価格 ¥47,000(税別)

(3P 可倒式プラグ)

掃除セット付

乾湿両用 / 連動付 / 集じん容量 8L / 吸水容量 6L / 布フィルタ / フラット上面



4 966376 241057

ホース(帯電防止) φ38×2m

## 集じん容量 15L

### RP 150YD

希望小売価格 ¥51,000(税別)

(3P 可倒式プラグ)

乾式専用 / 連動付 / 集じん容量 15L / 粉じん用フィルタ / フラット上面



4 966376 241118

ホース(帯電防止) φ28×5m

※掃除セットは付いておりません。

### RP 150YB

希望小売価格 ¥50,000(税別)

(3P 可倒式プラグ)

掃除セット付

乾湿両用 / 連動付 / 集じん容量 15L / 吸水容量 12L / 布フィルタ / フラット上面



4 966376 241095

ホース(帯電防止) φ38×2m

## 集じん容量 25L

### RP 250YD

希望小売価格 ¥61,800(税別)

(3P 可倒式プラグ)

乾式専用 / 連動付 / 集じん容量 25L / 粉じん用フィルタ / フラット上面



4 966376 241132

ホース(帯電防止) φ28×5m

※掃除セットは付いておりません。

## 集じん容量 35L

### RP 350YA

希望小売価格 ¥65,800(税別)

(3P 可倒式プラグ)

乾式専用 / 連動付 / 集じん容量 35L / 粉じん用フィルタ / フラット上面 / ステンレスタンク



4 966376 241156

ホース(帯電防止) φ28×5m

※掃除セットは付いておりません。

### 標準付属品

[ RP 80YB/80SB/150YB/150SB/250SB/350SE 共通 ]

- ホース(1本) 内径φ38×2m (一般清掃用)
- ストレートパイプ
- ベンドパイプ
- φ38ホース接続用アダプタ (マキタ製電動工具接続用) 26mm用 / 38mm用
- パイプホルダ (1個)
- 床用吸口 (1個)
- すき間用吸口 (1個)
- ジョイント(C)

[ RP 80YD/150YD/250YD/350YA 共通 ]

- ホース(1本) 内径φ28×5m (電動工具接続用)
- ホースバンド(5個)
- φ25/φ28ホース接続用アダプタ (マキタ製電動工具接続用) 26mm用 / 38mm用

[ 全機種共通 ]

- ポリ袋(10枚入)
  - RP 80YD/80YB/80SB/150YD/150YB/150SB コードNo.328099
  - RP 250YD/250SB/RP 350YA/350SE コードNo.320982
- ジョイント(A)
- ジョイント(B)
- アダプタ (電動工具接続用)

連動なし
一般清掃

## 集じん容量 8L

### RP 80SB

希望小売価格 ¥40,000(税別)

乾湿両用 / 連動なし / 集じん容量 8L / 吸水容量 6L / 布フィルタ / フラット上面



4 966376 241040

ホース(帯電防止) φ38×2m

## 集じん容量 15L

### RP 150SB

希望小売価格 ¥43,000(税別)

乾湿両用 / 連動なし / 集じん容量 15L / 吸水容量 12L / 布フィルタ / フラット上面



4 966376 241088

ホース(帯電防止) φ38×2m

## 集じん容量 25L

### RP 250SB

希望小売価格 ¥51,200(税別)

乾湿両用 / 連動なし / 集じん容量 25L / 吸水容量 22L / 布フィルタ / フラット上面



4 966376 241125

ホース(帯電防止) φ38×2m

## 集じん容量 35L

### RP 350SE

希望小売価格 ¥56,000(税別)

乾湿両用 / 連動なし / 集じん容量 35L / 吸水容量 30L / 布フィルタ / フラット上面 / ステンレスタンク



4 966376 241149

ホース(帯電防止) φ38×2m

| 形名 | 連動 | 吸込み仕事率 | 最大風量 | 最大真空度 | 集じん容量 | 電源 | 消費電力 | 電流 | ホース径×長さ | 本体寸法(幅×奥行×高さ) | 質量※ | コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 80YD | あり | 300W | (強) 3.5m³/min (中) 1.7m³/min (弱) 0.9m³/min | (強)22.0kPa {2,240mm水柱} (中)6.5kPa {660mm水柱} (弱)1.7kPa {173mm水柱} | 8L | 単相交流 50/60Hz共用 電圧100V | (強) 1,140W (中) 270W (弱) 80W | (強) 12A (中) 7A (弱) 3.9A | 内径φ28×5m | 331×364×334mm | 7.6kg | 3心·5m アースクリップ付 |
| RP 80YB | | | | | | | | | 内径φ38×2m | 331×364×334mm | 7.1kg | |
| RP 150YD | | | | | 15L | | | | 内径φ28×5m | 334×366×400mm | 8.2kg | |
| RP 150YB | | | | | | | | | 内径φ38×2m | 334×366×400mm | 7.9kg | |
| RP 250YD | | | | | 25L | | | | 内径φ28×5m | 414×431×420mm | 9.6kg | |
| RP 350YA | | | | | 35L | | | | 内径φ28×5m | 390×469×665mm | 10.0kg | |

※コード、標準付属品を除く

| 形名 | 連動 | 吸込み仕事率 | 最大風量 | 最大真空度 | 集じん容量 | 電源 | 消費電力 | 電流 | ホース径×長さ | 本体寸法(幅×奥行×高さ) | 質量※ | コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 80SB | なし | 300W | (強) 3.5m³/min (中) 2.6m³/min (弱) 2.2m³/min | (強)22.0kPa {2,240mm水柱} (中)13.0kPa {1,320mm水柱} (弱)9.8kPa {1,000mm水柱} | 8L | 単相交流 50/60Hz共用 電圧100V | (強) 1,140W (中) 650W (弱) 470W | (強) 12A (中) 10.6A (弱) 8.8A | 内径φ38×2m | 331×364×334mm | 6.8kg | 2心·5m |
| RP 150SB | | | | | 15L | | | | | 334×366×400mm | 7.5kg | |
| RP 250SB | | | | | 25L | | | | | 414×431×420mm | 9.2kg | |
| RP 350SE | | | | | 35L | | | | | 390×469×665mm | 9.6kg | |

※コード、標準付属品を除く

## 別売部品

●：標準付属品　○：別売部品　ー：使用不可

| | 品名・用途 | 内径 | 長さ | | コードNo. | 価格 | RP80YD | RP80YB | RP80SB | RP150YD | RP150YB | RP150SB | RP250YD | RP250SB | RP350YA | RP350SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | タイプ | 乾式 | 乾湿 | 乾湿 | 乾式 | 乾湿 | 乾湿 | 乾式 | 乾湿 | 乾式 | 乾湿 |
| | | | | | | 連動 | あり | あり | なし | あり | あり | なし | あり | なし | あり | なし |
| ホース | 主に一般清掃用(337510)<br>本体側<br>口元材質：プラスチック製<br>接続口内径φ40.2 外径φ46 | φ38 | 2m | ホース（帯電防止剤配合） | 337510 | 4,000 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| ホース | 主に一般清掃用(325902)<br>本体側<br>口元材質：プラスチック製<br>接続口内径φ40.2 外径φ46 | φ38 | 2.5m | ホース（銅線入りで帯電防止） | 320983 | 7,600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ホース | | φ38 | 5m | ホース（銅線入りで帯電防止） | 321985 | 14,800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ホース | 電動工具との接続用(337511)<br>本体側<br>口元材質：プラスチック製<br>接続口内径φ34.5 外径φ45 | φ28 | 5m | ホース（帯電防止剤配合） | 337511 | 5,000 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| ホース | 電動工具との接続用(325935)<br>本体側<br>口元材質：ゴム製<br>接続口内径φ32 外径φ38 | φ25 | 3m | ホース（帯電防止剤配合） | 325935 | 4,300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ホース | | φ25 | 5m | ホース（銅線入りで帯電防止） | 320984 | 9,200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ホース | | φ25 | 5m | ホース（帯電防止剤配合） | 319981 | 6,100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ホース | | | | ホースジョイント<br>・内径φ38ホース同士の接続用<br>・内径φ38と内径φ31ホースの接続用<br>（延長後のホースの長さは10m以内として下さい。） | 321986 | 1,100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ホース | | | | ホースカバーセット（約2.5m）<br>・ホースカバー×１本<br>・ホースバンド×３本<br>（帯電防止とホース外径の凹凸をフラット化し、材料への引っかかりを軽減します） | 320446 | 1,600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フィルタ | | | | 布フィルタ | 337458 | 2,400 | — | ● | ● | — | ● | ● | — | — | — | — |
| フィルタ | | | | | 337459 | 2,400 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● |
| フィルタ | | | | 粉じん用フィルタ<br>石こうボード、サイディング材など乾いた細かい粉じん用 | 337460 | 5,000 | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | — |
| フィルタ | | | | | 337461 | 5,000 | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | — |
| フィルタ | | | | クロスフィルタ | 337462 | 500 | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | ● | — |
| フィルタ | | | | フィルタダンパ | 337463 | 2,200 | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | — |
| フィルタ | | | | | 338486（近日発売） | 3,000 | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — |
| フィルタ | | | | | 337464 | 3,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — |
| フィルタ | | | | プレフィルタ | 337465 | 3,500 | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | — |
| フィルタ | | | | | 338487（近日発売） | 3,500 | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — |
| フィルタ | | | | | 337466 | 3,500 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — |

※ RP 35 シリーズのホースも取付け可能です。

## 別売部品

●：標準付属品　○：別売部品　ー：使用不可

| | 品名・用途 | | | コードNo. | 価格 | RP80YD | RP80YB | RP80SB | RP150YD | RP150YB | RP150SB | RP250YD | RP250SB | RP350YA | RP350SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | タイプ | 乾式 | 乾湿 | 乾湿 | 乾式 | 乾湿 | 乾湿 | 乾式 | 乾湿 | 乾式 | 乾湿 |
| | | | | | 連動 | あり | あり | なし | あり | あり | なし | あり | なし | あり | なし |
| フィルタ | (0031-0689) | 紙フィルタ※<br>石こうボード、サイディング材など乾いた細かい粉じん用 | 集じん容量(L) 3.5 | 0032-3703 | 1,600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — |
| フィルタ | | | 5 | 0030-9481 | 1,950 | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ |
| フィルタ | | | 5 | 0031-0689 | 1,950 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — |
| フィルタ | | ポリ袋（10枚入）<br>ポリ袋ごとゴミ捨てができ便利です。 | | 328099（650×600mm） | 480 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — |
| フィルタ | | | | 320982（800×650mm） | 610 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| フィルタ | | ナイロンフィルタ<br>（水用・湿った粉じん用） | | 338324（近日発売） | 2,900 | — | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — | — | — | — |
| フィルタ | | | | 338325（近日発売） | 2,900 | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | ○ |
| 先端アタッチメント・アダプタ | | 床用吸口<br>（板間・カーペット用） | | 337522 | 1,900 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| 先端アタッチメント・アダプタ | | すき間用吸口 | | 337523 | 240 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| 先端アタッチメント・アダプタ | | 棚用吸口 | | 321984 | 480 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 先端アタッチメント・アダプタ | | パイプホルダ<br>（本体に差し込んでストレートパイプやベンドパイプを収納できます） | | 337518 | 300 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| 先端アタッチメント・アダプタ | | ストレートパイプ | | 337516 | 1,700 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| 先端アタッチメント・アダプタ | | ベンドパイプ | | 337517 | 1,900 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| 先端アタッチメント・アダプタ | | パイプハンガ | | 338448（近日発売） | 100 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| 先端アタッチメント・アダプタ | (320994) | アダプタ | 電動工具接続用 | 320994 | 240 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 先端アタッチメント・アダプタ | (319986) | ジョイント | 電動工具接続用 | 319986 | 240 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 先端アタッチメント・アダプタ | (319986) | アダプタB | マキタ製電動工具接続用 | 308775 | 520 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 先端アタッチメント・アダプタ | (323869) (323870) | φ38ホース接続用 | アダプタ（38mm用） | 323869 | 240 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| 先端アタッチメント・アダプタ | (323869) (323870) | φ38ホース接続用 | アダプタ（26mm用） | 323870 | 240 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| 先端アタッチメント・アダプタ | (323888) (323889) | φ25/φ28ホース接続用 | アダプタ（38mm用） | 323888 | 240 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| 先端アタッチメント・アダプタ | (323888) (323889) | φ25/φ28ホース接続用 | アダプタ（26mm用） | 323889 | 240 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| 先端アタッチメント・アダプタ | | ジョイント(A) | | 337524 | 150 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 先端アタッチメント・アダプタ | | ジョイント(B) | | 337525 | 150 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 先端アタッチメント・アダプタ | | ジョイント(C) | | 337526 | 150 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| ホースバンド | | φ60 | 卓上丸のこ用アダプタ308506用 | 312812 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ホースバンド | | φ75 | 卓上丸のこ用アダプタ308507用 | 306048 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ホースバンド | | φ38 | アダプタとの接合部に | 308470 | 280 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ホースバンド | | 電動工具のコードとホースの結束用（5入） | | 319984 | 480 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ |

※紙フィルタをご使用の際は、標準付属のプレフィルタ、フィルタダンパ、クロスフィルタ、粉じん用フィルタ、布フィルタと併用してください。

## 集じん機と各種電動工具の接続

適用機種（　）内は旧形

| 適用機種 | 別売部品 集じんアダプタ | 電動工具用集じん機標準付属品 接続アダプタ・ジョイント | 電動工具用集じん機標準付属品 ホース | 集じん機 |
|---|---|---|---|---|
| 集じん丸のこ C 4YB、C 5YA、C 5YC、C 4YC、C 5YB2（C 3Y、C 5YB） | 集じんアダプタ不要 | 連動コンセントを使用する場合は接続する電動工具が使用可能か、集じん機の取扱説明書でご確認下さい。 | 内径φ28×5m | RP 80YD、RP 150YD、RP 250YD、RP 350YA |
| 集じん丸のこ C 4YA2、C 4YA2、（C 4YA1） | コードNo.328607 ¥1,500 | | | |
| | セット品｛　｝含む コードNo.997644 ¥970（アダプタ コードNo.997641¥460、ホースバンド コードNo.308470¥280、アダプタ コードNo.963558¥240） | | | |
| | コードNo.319350 ¥680（L字形） | | | |
| リフォーム用 丸のこ、丸のこ C 5MR（C 5UB、C 5MB） | コードNo. 0032-3720 ¥1,000（集じんアダプタセット） | ジョイント（C） コードNo.337526 ¥150 | 内径φ38×2m | RP 80YB、RP 80SB、RP 150YB、RP 150SB、RP 250SB、RP 350SE |
| カッタ（CM 4Y2）、CM 4YA、CM 5YA | コードNo.986382 ¥3,000、コードNo.0032-3918 ¥2,200、コードNo.0032-4949 ¥5,600 | | | |
| 100mm・125mm ディスクグラインダ（ダイヤモンドカッター・カップホイール使用時）※1 PDA-100H、PDA-100J、PDH-100H、PDH-100J、G 10SB1、G 10YH2、G 10VH、G 10SH4、G 10SH5、G 10SL4、G 10SL5、G 10SP4、G 10ST、G 10SM3、G 10MH、G 10ML、G 10B2、G 14DSL、G 18DSL、G 14DBVL、G 18DBVL（G 10YA1、G 10YH、G 10SG、G 10SH3、G 10SL3、G 10SP3、G 10SM2、G 10SS）※2 G 13SP、G 13S4、G 13S5、G 13SH4、G 13SH5、G 13SM3、G 13SS、G 13VH、G 13YH2（G 13YE、G 13SM2、G 13SH3）火花を発生する作業の集じんはできません。 | コードNo.0032-9508（100/125mm共通）¥7,000、コードNo.0033-1724 ¥7,700（自己集じんタイプ）、コードNo.0032-3918（100mm用）¥2,200、コードNo.0032-4949（125mm用）¥5,600 | | | |
| 深切り丸のこ、丸のこ C 5MBY、C 5UBY、C 6UBY、C 5MVY、C 5UVY、C 6UVY（C 6MBY、C 6MVY）C 6MBYA2、C 6MVYA2、C 6MB4/UB4、C 7MB4/UB4（C 5MBYA、C 5MVYA、C 6MBYA、C 6MVYA、C 6MV3/UV3、C 7MV3/7UV3） | コードNo. 329331 ¥510、コードNo.331942 ¥530 | ジョイント（A） コードNo.337524 ¥150 | 内径φ28×5m | RP 80YD、RP 150YD、RP 250YD、RP 350YA |
| コードレス丸のこ C 14DBL、C 14DSL2、C 18DBL、C 18DSL2（C 14DSL） | コードNo.329063 ¥640 | | | |
| ジグソー（CJ 65VC、CJ 65TC、CJ 65SC、CJ 70V）（CJ 55、CJ 55VA、CJ 65VE）CJ 90VST、CJ 120V、CJ 110M、CJ 110MV、CJ 14DSL、CJ 18DSL（CJ 120） | コードNo.306054 ¥1,400、コードNo.306021 ¥1,800、コードNo.321591 ¥510 | ジョイント（A） コードNo.337524 ¥150、ジョイント（C） コードNo.337526 ¥150 | 内径φ38×2m | RP 80YB、RP 80SB、RP 150YB、RP 150SB、RP 250SB、RP 350SE |
| カッタ CM 12Y | 集じんアダプタ不要 | | | |
| 集じん丸のこ C 6Y1、C 8Y | 集じんアダプタ不要 | ジョイント（B） コードNo.337525 ¥150 | 内径φ28×5m | RP 80YD、RP 150YD、RP 250YD、RP 350YA |
| コードレス集じん丸のこ C 14DYBL、C 14DYSL2、C 18DYBL、C 18DYSL、（C 14DYSL） | 集じんアダプタ不要 | | | |
| コードレスチップソーカッタ CD 14DBL、CD 14DSL2、CD 18DBL、CD 18DSL、（CD 12D、CD 14DSL）火花を発生する作業の集じんはできません。 | 集じんアダプタ不要 | | | |
| コードレスチップソー切断機 CD 14DFL 火花を発生する作業の集じんはできません。 | 集じんアダプタ不要 | | | |
| ジグソー CJ 65SF、CJ 65VF | 集じんアダプタ不要 | ジョイント（B） コードNo.337525 ¥150、ジョイント（C） コードNo.337526 ¥150 | 内径φ38×2m | RP 80YB、RP 80SB、RP 150YB、RP 150SB、RP 250SB、RP 350SE |
| 100mm・125mm ディスクグラインダ（ダイヤモンドカッター・カップホイール使用時）※1と同様、※2と同様 火花を発生する作業の集じんはできません。 | コードNo.0033-3997（100mm用）¥14,000（カップホイール用 自己集じんタイプ）、コードNo.0033-3998（125mm用）¥16,000（カップホイール用 自己集じんタイプ） | | | |
| ディスクサンダ 火花を発生する作業の集じんはできません。 | ダイヤモンドカッター（カップ形）使用（S 10YA）（100mmディスクグラインダ）コードNo.0033-3997（100mm用）¥14,000（カップホイール用 自己集じんタイプ） | | | |

## 集じん機と各種電動工具の接続

適用機種（　）内は旧形

| 適用機種 | 別売部品 集じんアダプタ | 電動工具用集じん機標準付属品 接続アダプタ・ジョイント | 電動工具用集じん機標準付属品 ホース | 集じん機 |
|---|---|---|---|---|
| 丸のこ C 6SS、C 7SS | コードNo.333429 ¥530 | 連動コンセントを使用する場合は接続する電動工具が使用可能か、集じん機の取扱説明書でご確認下さい。 | アダプタ（ゴム） コードNo.320994 ¥240 | 内径φ28×5m | RP 80YD、RP 150YD、RP 250YD、RP 350YA |
| コードレス丸のこ C 18DSL（C 18DMR、C 18DL） | コードNo.324887 ¥510 | | | | |
| 100mm・125mm ディスクグラインダ（ダイヤモンドカッター・カップホイール使用時）※1と同様 火花を発生する作業の集じんはできません。 | コードNo.0032-8499 ¥10,200（カップホイール用） | | | | |
| サンダ SV 12SD（SV 13Y） | コードNo.300082 ¥3,500 | | | | |
| ミニサンダ・ベルトサンダ・ベルトサンダ SV 12SG/SH、SV 13YB、SB 8V2、SB 10V2（SB 8TB/11） | 集じんアダプタ不要 | | | | |
| ディスクサンダ 火花を発生する作業の集じんはできません。 S 10SA3（S 10SA2） | コードNo.986383 ¥3,700 | | | | |
| ダイヤモンドカッター（カップ形）使用（S 10YA）（100mmディスクグラインダ） | コードNo.0032-8499 ¥10,200（カップホイール用） | | | | |
| 振動ドリル（V-19）、DV 21V、VTP-25 | コードNo.986384 ¥12,100、コードNo. 986385 ¥12,100、コードNo.986386 ¥12,100 | | | | |
| ハンマドリル PR-25B、PR-38E、DH 35、DH 40SR、DH 40MRY（DH 40MB、DH 40MR、DH 40SA） | コードNo.986387 ¥12,100、コードNo. 986388 ¥12,100、コードNo.317341 ¥12,100（ドリルビット専用 錐径 11～22mm 長さ 280mmまで） | | | | |
| ロータリハンマドリル DH 25PB | コードNo.990910 ¥12,100（ドリルビット専用 錐径 5～18mm 長さ209mmまで） | | | | |
| カッタ CM 6、CM 11 | 集じんアダプタ不要 | | | | |
| ルータ M 8V2、M 12VE、M 12SE（M 8、M 8SA2、M 12）、M 12BA（φ28ホース使用不可） | コードNo.997466 ¥2,800、コードNo.308106 ¥2,000 | | | | |
| ルータ M 12SA2、M 12V2（φ28ホース使用不可） | コードNo.325215 ¥440 | | | | |
| かんな P 20（φ28ホース使用不可） | コードNo.313928 ¥730 | | | | |
| 小穴カッタ PG 21BA（φ28ホース使用不可） | コードNo.323010 ¥1,500 | | | | |
| 125・150・180mm ディスクグラインダ（ダイヤモンドカッター使用時）G 13SP、G 13S4、G 13S5、G 13SH4、G 13SH5、G 13SM3、G 13SS、G 13VH、G 13YH2（G 13YC、G 13SM2、G 13SH3）、G 15SP、G 15YE、G 18SH、G 18YB、PDH-180C、G 18SP | ホイルガードベースセットと合わせてご使用下さい。ホイルガードベースセット：125mm用 No.309819 ¥8,500、No.315924 ¥8,700、No.317812 ¥8,700、180mm用 No.308401 ¥8,700、G 18SP用 No.315117 ¥8,700 ＋ 集じんアダプタ No.309682 ¥2,800 | ジョイント（別売） コードNo.319986 ¥240 | アダプタ（ゴム） コードNo.320994 ¥240 | 内径φ28×5m | RP 80YD、RP 150YD、RP 250YD、RP 350YA |
| かんな・コードレスかんな P 20SF、P 14DSL、P 18DSL（φ28ホース使用不可） | コードNo.334502 ¥200 コードNo.308506 ¥2,000 | ジョイント（別売） コードNo.319986 ¥240 | アダプタ（ゴム） コードNo.320994 ¥240 | 内径φ38×2m | RP 80YB、RP 80SB、RP 150YB、RP 150SB、RP 250SB、RP 350SE |

## 集じん機と各種電動工具の接続

適用機種（　）内は旧形

| 適用機種 | 別売部品 集じんアダプタ | 電動工具用集じん機標準付属品 接続アダプタ・ジョイント | 電動工具用集じん機標準付属品 ホース | 集じん機 |
|---|---|---|---|---|
| ロータリハンマドリル、振動ドリル<br>DH 18PB、DH 18PH、DH 18MB、DH 25DAL、DH 36DAL、DH 24PB3/PC3/PF3、DH 24PM、DH 28PB、DH 28PBY、DH 28PCY、DH 28PMY、DH 24PG、DH 24PH、DH 14DSL、DH 18DSL、DV 18VA、DV 20VE、DV 20VB2、DV 12V、DV 16V（DH 18M/VB、DH 22PB、DH 24DV/DVA、DH 15DV/20DV、DV 10V） | コードNo.308776 ¥4,800 | ジョイント（別売） コードNo.319986 ¥240 | アダプタ（ゴム） コードNo.320994 ¥240 | 内径φ28×5m | RP 80YD<br>RP 150YD<br>RP 250YD<br>RP 350YA |
| ロータリハンマドリル<br>DH 24PD3（DH 24PD2） | アダプタ（A） コードNo.308774 ¥520 | ジョイント（別売） コードNo.319986 ¥240 | アダプタ（ゴム） コードNo.320994 ¥240 | 内径φ38×2m | RP 80YB<br>RP 80SB<br>RP 150YB<br>RP 150SB<br>RP 250SB<br>RP 350SE |
| 卓上丸のこ<br>ベンチ丸のこ<br>テーブル丸のこ<br>C 6RSHC、C 7RSHC、C 7RSC、C 8FSE、C 8FSH、C 8FC、C 10FSH、C 12LDH、C 12RSH、C 15FB、C 10FD3、C 7FCH<br>C 6RSB、C 6RSH、C 7FSB2、C 7FSH2、C 7FSB、C 7FSH、C 7RSH、C 7RSB、C 8FSB、C 8FB2、C 12LCH、C 12FSA | ※1 コードNo.308506 ¥2,000（ホースバンド付） | | | | |
| C 15FC、C 10FE※2（C 12FS） | ※1 コードNo.308507 ¥2,800（ホースバンド付） | | | | |

### アダプタ・ジョイント寸法

| ← 電動工具側 | 集じん機側 → |
|---|---|
| アダプタ（ゴム製） コードNo.320994 (外径φ38.5) 内径φ32 (外径φ49) 内径φ43 | ジョイント(A)（プラスチック製） コードNo.337524 (外径φ39.7) 内径φ34.7 外径φ33.9 (内径φ28.9) |
| ジョイント（プラスチック製） コードNo.319986 外径（両側） φ33～φ34.5 (内径φ30) | ジョイント(B)（プラスチック製） コードNo.337525 (外径φ38.6) 内径φ34.4 外径φ33.9 (内径φ28.9) |
| — | ジョイント(C)（プラスチック製） コードNo.337526 (外径φ39.5) 内径φ34.5 外径φ40 (内径φ35) |

［卓上丸のこ］※1:ホースバンドをご使用下さい。※2:C 10FEに接続する際は付属の切りくず排出用ダクトをご使用ください。

## 安全にご使用いただくために、次のものを吸引させないよう、十分ご注意ください。




ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油、塗料などの引火性のもの

高速切断機、ベルトサンダ、グラインダなどから発生する火花を含む粉じん

溶接時のヒューム

アルミニウム、亜鉛、マグネシウム、チタンなどの爆発性粉じん

火のついた吸いがら、高温度のもの

洗剤など発泡性のある液体、薬品、油、熱湯

### 定期清掃が義務づけられています。

職場を清潔に保つことは、能率・生産性のアップにかかせないばかりか、働く人々の健康の上からも大切な条件。職場のあらゆるスペースをきちんと清掃するよう心がけてください。

**昭和54年10月1日より「粉じん傷害防止規則」が施行されました。**

その第24条には……

①事業者は、粉じん作業を行なう屋内の作業場については、毎日1回以上、清掃を行なわねばならない。

②事業者は、粉じん作業を行なう屋内作業場の床、設備等及び休息設備が設けられている場所の床等については、たい積した粉じんを除去するため、1カ月ごとに1回、定期に、真空掃除機を用いて、又は水洗いする等粉じんの飛散しない方法によって清掃を行なわねばならない ── ということが義務づけられています。

### 安全上のご注意

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

FM 68090/ISO 9001:2008

**品質第一主義**

日立工機(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO 9001:2008」を2010年に取得しました。

**環境重視経営**

当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。

このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。 http://www.hitachi-koki.co.jp/environment/ecomark/

**「日立電動工具総合カタログ」**
QRコードをスマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。

Fun to Share 環境配慮型製品の開発で、低炭素社会へ。
日立工機は、Fun to Shareに賛同しています。

●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。


**日立工機株式会社** ［電動工具ホームページ］ http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

**国内営業本部**
東京都港区港南二丁目15番1号（品川インターシティA棟）
東京（03）5783-0626（代表）〒108-6020

**支　店**
北海道（011）896-1740・北　陸（076）263-4311・中　国（082）504-8282
東　北（022）288-8676・中　部（052）533-0231・四　国（087）863-6761
関　東（03）5733-0255・関　西（0798）37-2665・九　州（092）621-5772

**お客様相談センター**（土・日・祝日を除く9:00～17:00）
●フリーダイヤル 0120-20-8822（携帯電話からはご利用になれません。）
●ナビダイヤル 0570-20-0511（※通話料は有料）（携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHSおよび一部IP電話からはご利用になれません。）


親切と真心サービスの──日立電動工具販売店


15-03 SD-1399P Printed in Japan TG-M(M)