主要機能

ノコ刃寸法(mm) 外径	ノコ刃寸法(mm) 内径	最大切込深さ (mm)	回転数 (min⁻¹) [回転/分]	1充電当たりの作業量(目安)※ 電線管：外径38.1×厚さ1.4mm	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量(kg) (バッテリ含む)	標準付属品
150	20	57.5	3,900	〈DRG〉約250本 〈DRT〉約210本	332×158×231	2.7	チップソーブレード150(A-59760) 六角棒レンチ5・平行定規・セフティゴーグル

※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

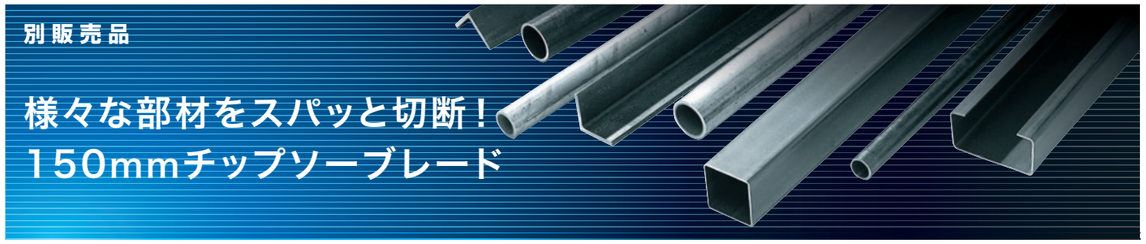

一般金工用チップソー

外径(mm)	刃数	寸法(mm) 鋸身厚	寸法(mm) 刃先厚	寸法(mm) 内径	材料厚み(mm)	部品番号	価格
150	32	1.2	1.5	20	1～3	A-59760	7,700円

薄板金工用チップソー

外径(mm)	刃数	寸法(mm) 鋸身厚	寸法(mm) 刃先厚	寸法(mm) 内径	材料厚み(mm)	部品番号	価格
150	52	1.1	1.4	20	0.8以下	A-59798	8,900円

ステンレス兼用金工刃

外径(mm)	刃数	寸法(mm) 鋸身厚	寸法(mm) 刃先厚	寸法(mm) 内径	材料厚み(mm)	部品番号	価格
150	60	0.95	1.1	20	2以下	A-59782	7,900円

アルミ用チップソー

外径(mm)	刃数	寸法(mm) 鋸身厚	寸法(mm) 刃先厚	寸法(mm) 内径	材料厚み(mm)	部品番号	価格
150	52	1.0	1.6	20	1～2	A-59776	8,400円

●18V リチウムイオンバッテリ

LXT ※Li-ion4.0Ah以上のバッテリは「LXTマーク」の刻印、または印刷されてる製品のみで使用できます。但しTP140D・GD800D・VR450D(HP454D・DF454D)は除く。 Li-ion リチウムイオンバッテリ

Li-ion 6.0Ah 残容量表示 + 自己故障診断
BL1860B
部品番号 A-60464
23,200円 NEW

[DRGに標準付属]

Li-ion 5.0Ah
BL1850
部品番号 A-57196
21,900円

Li-ion 3.0Ah 残容量表示 + 自己故障診断
BL1830B
部品番号 A-60442
18,000円 NEW

●2口急速充電器

2本"同時に"急速充電！
DC18RD
部品番号JPADC18RD
26,700円
充電完了メロディ付♪

スマートフォン等が充電可能(USB)
※機器仕様により使用できない場合があります。

●急速充電器

DC18RC
部品番号JPADC18RC
16,000円
充電完了メロディ付♪

●吊り下げ用フックセット品

部品番号197505-0
1,200円

⚠ 注 意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで ――――――

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2016年5月現在のものです。

株式会社 マキタ
〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711（代表） FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格（消費税別）です。

カタログNo.Z23584A1 MC-201605

makita®

150mm充電式チップソーカッタ
CS551D

余裕の切断能力
57.5 mm 最大切込み深さ

刃物径150mmにより、リップ溝形鋼(Cチャン)や電線管も一発切断！

6.0Ah 残容量表示 + 自己故障診断

「圧倒的なスタミナ」高容量6.0Ahモデル新登場！

5.0Ah

NEW DRGのみ

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格（消費税別）です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

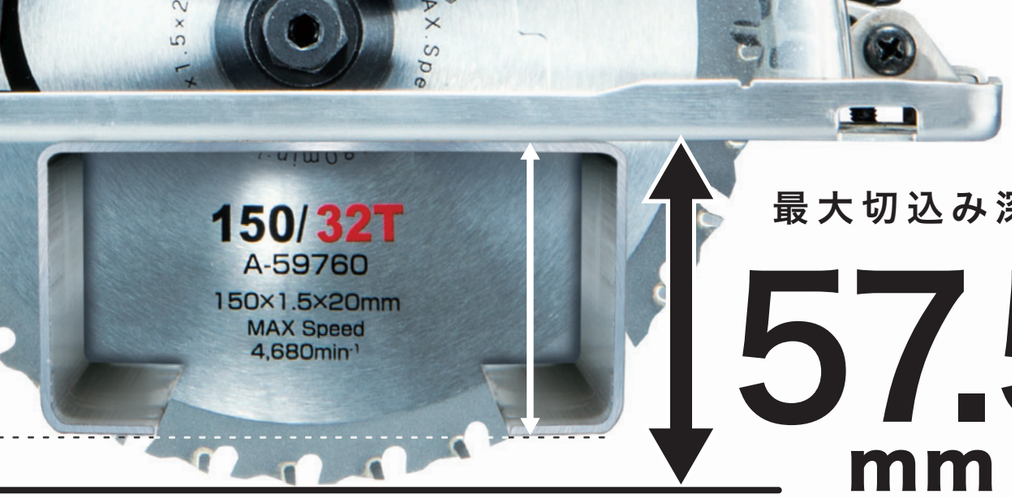

最大切込み深さ

57.5 mm

150mm チップソーが生む圧倒的切断能力

18V Cordless ＋ Metal Cutter

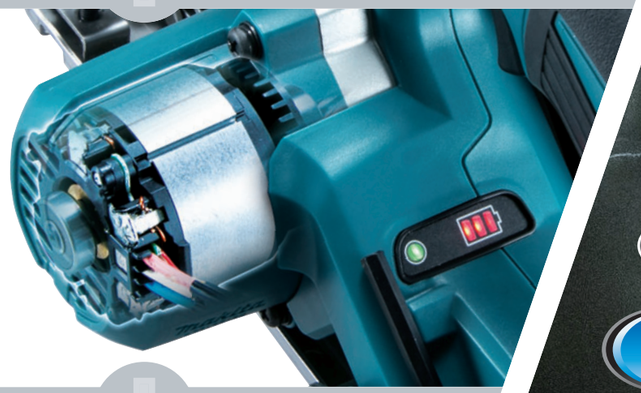

BL MOTOR ブラシレスモータ

150mmチップソーに
対応するハイパワー！

Brushless ＋ Motor

リップ溝形鋼（Cチャン）を余裕の一発切断！

自動変速

軽負荷時は「高速切断」⇄重負荷時は「粘り強く」

材料の種類や作業者の押し荷重を自動検知し、
モータを自動変速。常に最適な切断が行えます。

●パワー重視だと、軽負荷時に高速切断不可。
●回転数重視だと、重負荷時にトルク不足。

Automatic Speed Control

APT ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY

防じん・防滴「アプト」

※⚠ 注意：写真はイメージです。本製品は水や粉じんによる影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。

バッテリ残容量(赤)&
自動モード切替表示(緑)
[緑色点灯時：高トルクモード]

LEDライト(2灯)
[回転前点灯/残照機能]

スリムボディ
全幅158mm
当社従来機(14.4V)は全幅189mm

■ ソフトブレーキ ■ ソフトグリップ ■ チップソー付

「圧倒的なスタミナ」高容量6.0Ahモデル新登場！

残容量表示 ＋ 自己故障診断

Li-ion 6.0Ah 6.0Ahバッテリ(BL1860B)に
ダブルで新搭載！

これからは、バッテリ状況をランプでお知らせ！
■どのバッテリが満充電か、パッとわかる。
■バッテリ故障もその場でお知らせ。

確認ボタンを押したら…
4段階
残容量表示

確認ボタンを押したら…
2個交互
点滅で「故障」

150mm充電式チップソーカッタ

Li-ion 6.0Ah **CS551DRG** 約55分充電 NEW
標準小売価格 70,800円(税別)
バッテリBL1860B・充電器DC18RC
ケース付
0 88381 82820 8

Li-ion 5.0Ah **CS551DRT** 約45分充電
標準小売価格 70,200円(税別)
バッテリBL1850・充電器DC18RC
ケース付
0 88381 80029 7

本体のみ **CS551DZ**
標準小売価格 41,400円(税別)
バッテリ・充電器・ケース別売
0 88381 80030 3

1充電あたりの作業量（目安）
電線管 外径38.1×厚さ1.4mm

CS551DRG	約250本
CS551DRT	約210本