



充電式インパクトドライバ

18V TD155DRFX/DZ

軽量&スリムボディ

優れた取回し、使いやすさも重視

L i g h t w e i g h t a n d S l i m B o d y



軽量

1.4 kg 【バッテリー含む】

最大
締付トルク 140N・m



締め始めのネジ倒れ、カムアウトなどを低減



本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……



軽量&スリムボディ

優れた取回し、使いやすさも重視




BL MOTOR
ブラシレスモータ搭載

ボルト締め
※写真の六角軸ソケットは別売りです。

軽量 **1.4kg**
[バッテリー含む]

最大
締付トルク **140N・m**

小ネジ締め
器具の取り付け

作業に合わせて選べる3モード切替




強モード

弱モード

熟練の技を
ボタン1つで。

トリガ全開で締め始めゆっくり、
そして一気に最高速へ。自動
変速で、締め始めのネジ倒れ、
カムアウトなどを低減!

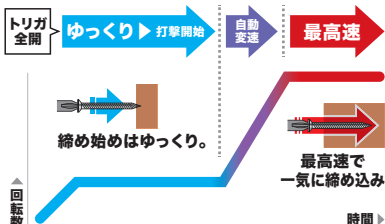

2灯LEDライト
回転前点灯・残照機能付

充電式インパクトドライバ

Li-ion **3.0Ah** TD155DRFX 青/B 黒

標準小売価格 58,600円(税別)

バッテリーBL1830B×2本

充電器DC18RF・ケース付

実用充電 約17分
フル充電 約22分



TD155DRFX



TD155DRFXB

本体のみ TD155DZ 青/B 黒

標準小売価格 19,800円(税別)

バッテリー・充電器・ケース別売



TD155DZ



TD155DZB

APT 防滴・防じん
「アプト」



主要機能

最大締付け トルク(N・m)	締付け能力(mm)				打撃 モード	回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	打撃数 (min ⁻¹) [回/分]
	小ネジ	普通 ボルト	高力 ボルト	コース スレッド			
140	M4	M5	M5	22	強	0~3,000	0~3,900
	M8	M14	M12	90	弱	0~1,300	0~1,600
本機寸法(mm) (長さ×幅×高さ)	質量(kg) (バッテリー含む)	標準付属品		1充電あたりの作業量(目安)※1			
135×79×232 (BL1830B装着時)	1.4 (BL1830B 装着時)	⊕ビット2-65 フック		木ネジ(ラワン) φ4.3×65mm	木ネジ(ラワン) φ5.4×90mm	小ネジ(鋼板) M8×16mm	
				約410本 (BL1830B)	約220本 (BL1830B)	約2,200本 (BL1830B)	

※1 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

別販売品

18Vリチウムイオンバッテリー

残容量表示 + 自己故障診断

Li-ion
6.0Ah



BL1860B 23,200円

部品番号 A-60464

急速充電器(DRFX標準付属)

新・最適充電制御により

6.0Ah「業界最速フル充電」※2

BL1860B(6.0Ah)
実用充電(80%) 約27分
フル充電(100%) 約40分
BL1830B(3.0Ah)
実用充電(80%) 約17分
フル充電(100%) 約22分

DC18RF 16,000円

部品番号 JPADC18RF

※2 2018年1月現在、当社調べ

⚠ 注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。

■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

■このカタログの内容は2018年12月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8

TEL.0566-98-1711 (代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z23679-1

EGA3-201812