

総作業量約2倍を可能にするポイント

小型・軽量・高容量の新スライドバッテリー

リチウムイオンバッテリー採用!

[Li-ion 14.4V・3.0Ah]
リチウムイオンバッテリー

デジタル通信

リチウムイオンバッテリーを最適充電
できるメモリチップを採用しました。

最適充電システム だから

バッテリー寿命までの
総作業量 **約2倍**

(差込み式/バッテリー比)

■総作業量の比較 (差込み式/バッテリーを100とした場合)

リチウムイオン BL1430	200
ニッケル水素 スライドバッテリー	150
ニッケル水素 差込み式/バッテリー	100

最適充電システム

デジタル通信

バッテリー搭載のメモリチップが使用履歴を記憶。充電時にこの履歴を充電器にデジタル通信し、バッテリーの状態(高温、満充電後の再充電、過放電など)を判断。最適な方法と時間で充電します。

強制冷却で
快速充電



接触安定性抜群で
振動に強い



リチウムイオンバッテリー



小型・軽量



継ぎ足し充電が可能
メモリ効果がないため、継ぎ足し
充電が可能になりました。



長期保存に強い
自己放電が少ないため、長期保存しても
満充電に近い仕量が可能です。
※満充電状態で保存してください。

主要機能

ネジ締め能力 (mm)	最大締付け トルク(N・m)	回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	打撃数 (min ⁻¹) [回/分]	全長 (mm)	質量 (kg)	標準付属品	1充電あたりの作業量(目安)/ネジ締め ※1
小ネジ M4～M8 高力ボルト M6～M8 ボルト M6～M10 コーススレッド長さ 22～125	30	0～2,400	0～1,600	183	1.7 (バッテリー含む)	Φビット2-65・四角ビット2-65 フック・プラスチックケース(DZを除く)	コーススレッド(ラワン) Φ4.2×65mm 約215本 Φ4.5×90mm 約95本

※1数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

別販売品

●四角穴付内装ビス

- 四角穴付コーススレッドの特長と、
ネジ山の高低形状で高い保持力!
- 鋭い先端カット形状で木割れを防止!
- クロメートメッキ処理!
- 四角ビットNo.2を併用

径×長さ(mm)	部品番号	入数	お割長さ(mm)	ネジタイプ	価格
----------	------	----	----------	-------	----

4.2×50	A-35776	1,000	30	半ネジ	2,000円
4.2×65	A-35798	700	38		
4.2×75	A-35807	600	40		
4.5×90	A-35813	350	61		

●四角ビット(★マグネット付)

先端形状	長さ(mm)	梱包数	部品番号	価格
No.2	65	5	★A-35140	1,000円
	110		★A-35156	1,200円
	150		★A-36304	1,400円
No.3	65	1	A-34291	350円
	110		A-34300	380円

●四角両頭ビット

先端形状	長さ(mm)	梱包数	部品番号	価格
No.2	65	5	A-37443	850円
	110		A-37459	1,000円
	150		A-37465	1,300円

●Φビットスリムタイプ (マグネット付)

名称	長さ(mm)	梱包数	部品番号	価格
No.2	45	5	A-35178	650円
	65		A-35184	700円
	82		A-35190	900円
	110		A-35209	1,000円
	150		A-35215	1,200円

●Φビット(★マグネット付)

名称	長さ(mm)	梱包数	部品番号	価格
No.2	45	10	★A-06507	1,500円
	45		A-10540	1,700円
	65		★A-06535	1,500円
	65		A-10556	1,700円
	82		A-10562	3,000円
	110		★A-06557	2,200円
No.3	150		★A-06579	2,900円
	45		★A-06513	1,500円

●ソケットビット

適用 ボルト	サイズ(mm)			部品番号	価格
	A	長さ	D		
M6	10	55	15	A-44317	1,200円
		70	16	A-44323	1,500円
	12	86	19	A-44339	
M8	13	55	20	A-44345	1,700円
	14			A-44351	
M10	17	55	27	A-44993	2,700円
M6 (22)	3/8"	55	15	A-45004	1,200円

●インパクトドライバ用ストップ

ネジの締付け深さ調整用

部品番号	価格
A-45864	2,000円



⚠ 注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。

■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

■このカタログの内容は2005年9月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8

TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z23203-1

EEA-200509

Makita

充電式ソフトインパクトドライバ
TS130DRFX/DZ

「低騒音・連続打ちに最適」+「リチウムのパワー」
充電式ソフトインパクトドライバ登場!

低騒音ネジ締め作業

住宅
密集地

増改築
作業

学校・
病院等

など...

音が気になる場所に有効!

「オイルユニット方式」+「新冷却方式」で、
低騒音と連続作業を両立。



最適充電システム
で充電するから

バッテリー寿命までの
総作業量 **約2倍**

(差込み式/バッテリー比)

NEW

本カタログに記載の価格は全て消費税は含まれておりません。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために.....

「低騒音・連続打ちに最適」+「リチウムのパワー」 充電式ソフトインパクトドライバ登場!

低騒音ネジ締め作業。

住宅
密集地

増改築
作業


学校・
病院等

など...

音が気になる場所に有効!

オイルを利用して締め付け力を発生する「油圧式打撃方式」を採用!
通常のインパクトドライバのような打撃音がしないため、場所や時間帯を気にせずに作業できます。

連続作業に強い。

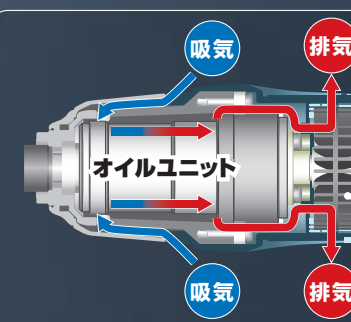



「オイルユニット部」を効率よく冷やす冷却機構により、連続ネジ締め作業を可能にしました。

冷却専用ファン

圧倒的な高速締め付け

従来の充電式ソフトインパクトドライバを圧倒する締め付けスピードを実現。
油圧打撃方式は、一打撃毎のトルク発生時間が長いので、締め付けスピードが速くなります。


●コーススレッド90mm (メラビへのネジ締め比較)

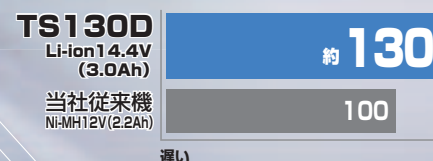

【新開発】小型・軽量
4極モータ搭載

握りやすい最適グリップ

手の形にフィットし、均一の力で押せる最適形状。

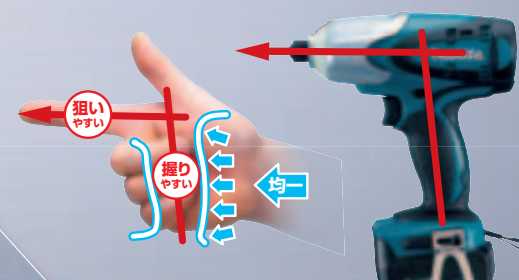

リチウムイオンバッテリーが
使い回せる経済性!

TS130DZ

標準小売価格42,000円(税別) [本体のみ]

●バッテリー・充電器・ケース別売



TS130DRFX

標準小売価格78,000円(税別)

●バッテリーBL1430×2本●充電器DC14RC●ケース付



[22分充電]

NEW



14.4V


最適充電システム
で充電するから

バッテリー寿命までの
総作業量 約2倍

(差込み式/ツリリ比)

●小物入れ付収納ケース
(TS130DZは除く)

コンパクトに
なりました!





(写真のビット類は
別販売品です)

使い易さを支える充実機能

【回転前点灯&残照機能付 LEDライト】

【無段変速スイッチ】



【新形状フック&ストラップ付】
フックは左右取付け可能です。

【プッシュボタン式 正逆転切替スイッチ】