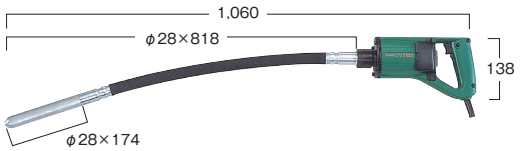
21 **カーボンブラシ No.**
カーボンブラシの下２桁の番号です。価格は P.226 をご覧ください。

コンクリートバイブレータ



41

UV 28M ¥51,100



41

UV 32M ¥54,400

形名	形 式	アッセンブリ mm (直径×長さ)	振動部 mm (直径×長さ)	振動数 min^{-1}{回/分}	電源 V	電流 A	消費電力 W	コード m	質量 kg	全長 mm
UV 28M	フレキタイプ	28×818	28×174	13,000~15,000	単相100	4.0	380	2心・5	3.7	1,060
UV 32M	フレキタイプ	32×814	32×170						3.8	1,055

かくはん機 (注)食品類や引火または爆発の恐れのある材料、周辺ではご使用しないでください。

能力(スクリュ径) 150mm　43

- 水溶性ペンキ等の粘度の低い材料のかくはんに
- 無段変速でかくはん速度が調整可能
- スロースタートで材料のはね返りが少ない



UM 15V ¥24,800

能力(スクリュ径) 220mm　43

- 壁材・モルタルなどの粘度の高い材料のかくはんに
- 無段変速でかくはん速度が調整可能
- スロースタートで材料のはね返りが少ない



低速高トルク形

UM 22V ¥29,800

能力(スクリュ径) 150mm　43


- 水溶性ペンキ等の粘度の低い材料のかくはんに
- 外装式カーボンブラシ採用



UM 15SA ¥29,800

能力(スクリュ径) 150mm　41


- 水溶性ペンキ等の粘度の低い材料のかくはんに



UM 15 ¥29,000

能力(スクリュ径) 220mm　43

- モルタル等の粘度の高い材料のかくはんに



低速高トルク形

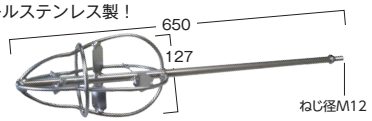
UM 22 ¥35,200

別売部品 かくはん機・隅べら

軽々かくはんスピードアップ！

- かくはんスピードが速い！
- 缶の隅までよく混ざる！
- 容器を傷つけない！
- オールステンレス製！

注)モルタル等の高粘度材料には適しません















コードNo.**0000-3472** ¥19,800

適用機種：UM 15V/22V/15SA/15/22

形名	能力(スクリュ径)mm	電源V	電流A	消費電力W	回転数min^{-1}{回/分}	質量kg	コードm	標準付属品
UM 15V	150	単相100	7.8	740	0~1,200	3.6	2心・2.5	φ150スクリュ(A3)、シャフト(A1)、サイドハンドル、片口スパナ(17mm)、両口スパナ(17mm×19mm)
UM 22V	220		7.8	740	0~550	4.4	2心・2.5	φ220スクリュ(B3)、シャフト(B3)(ステンレス製)、サイドハンドル、ハンドルジョイント、片口スパナ(17mm)、両口スパナ(17mm×19mm)
UM 15SA	150		7.6	730	1,100	3.3	2心・2.5	φ150スクリュ(A3)、シャフト(A1)、サイドハンドル、片口スパナ(17mm)、両口スパナ(17mm×19mm)
UM 15	150		6.5	620	1,100	3.3	3心・2.5	φ115スクリュ(A1)、シャフト(A1)、サイドハンドル、ハンドルジョイント、片口スパナ(17mm)、両口スパナ(17mm×19mm)、ホルダー(A)
UM 22	220		7.2	700	400	4.2	3心・2.5	φ180スクリュ(B1)、シャフト(B1)組、ホルダー(A)、サイドハンドル、ハンドルジョイント、片口スパナ(12mm/17mm)、両口スパナ(17mm×19mm)

別売部品 かくはん機

用途・スクリュ形状	寸法(mm)	シャフト	ホルダ	適用機種
スクリュ(A1)(UM 15標準付属) コードNo.**981706** ¥1,600 材質：ステンレス、外径：115mm、穴径：10mm(M10袋ナット) リシン等吹付け材		 **シャフト(A1)** コードNo.**981704** ¥3,000 材質：ステンレス (UM 15V、UM 15SA、UM 15標準付属)	 **ホルダー(A)** 材質：ステンレス コードNo.**981703** ¥1,900 **ホルダー(A)** 材質：普通棒鋼 コードNo.**981738** ¥1,300 (UM 15SA、UM 15標準付属)	UM 15V、UM 15SA、UM 15
スクリュ(A2) コードNo.**981707** ¥2,100 材質：アルミ、外径：135mm ねじ径：φ10mm リシン等吹付け材				
スクリュ(A3)(UM 15SA／UM15V標準付属) コードNo.**313968** ¥1,600 材質：ステンレス、外径：150mm、穴径：φ10mm(M10袋ナット) リシン等吹付け材				
スクリュ(A4) コードNo.**316252** ¥3,200 材質：ステンレス 外径：150mm 穴径：φ10mm(M10袋ナット) リシン等吹付け材				
スクリュ(B1)(UM 22標準付属) コードNo.**981742** ¥2,100 材質：アルミ、外径：180mm、穴径：φ13mm(W5/16×20ボルト) 壁材・モルタル		 **シャフト(B1)** コードNo.**981736** ¥1,800 材質：普通棒鋼(UM 22標準付属)	 **ホルダー(A)** 材質：普通棒鋼 コードNo.**981738** ¥1,300 (UM 22、UM22V標準付属)	UM 22 UM 22V
スクリュ(B2) コードNo.**981743** ¥4,600 材質：アルミ、外径：220mm ねじ径：φ12mm せんい壁・すさ入りプラスター		 **シャフト(B2)** コードNo.**981741**¥3,000 材質：普通棒鋼		
スクリュ(B3)(UM 22V標準付属) コードNo.**0033-4516** ¥3,700 材質：アルミ、外径：220mm ねじ径：φ10mm 壁材・モルタル		 **シャフト(B3)** コードNo.**0033-4518**¥3,000 材質：ステンレス(UM 22V標準付属)		UM 22 UM 22V