

丸のこ その他

コードレス 丸のこ 集じん機接続可能→ P.124

MULTI VOLT 36v | のこ刃径 165mm | 切込み深さ 66mm

ロングガイド取付可能→P.124

- 高速回転 5,600min^{-1}
- ダイカスト製ベベルピース採用で高精度な切断を実現
- 新平行度微調整機構付
- Bluetooth®連動機能対応の集じん機と無線連動可能（BSL 36A18BX使用時）
- ワンタッチ着脱の回転式ダストアダプタ標準付属

集じん機連動可能

MOTOR

黒鯱（クロシャチ）



NEW

C 3606DB

MULTI VOLT 2.5Ah (2XPSZ) ¥95,000 ● (2XPSBZ) ¥95,000 ●

BSL 36A18BX（Bluetooth® 機能付）×2個・チップソー（黒鯱）
急速充電器 UC 18YDL2（約25分）・システムケース4付

本体のみ (NN) ¥42,700 ● (NNB) ¥42,700 ●

チップソー(黒鯱)付、蓄電池・充電器・ケース別売

ブレーキ / ベース傾斜 / ISP / 樹脂ボディ

MULTI VOLT 18v | のこ刃径 165mm | 切込み深さ 66mm

ロングガイド取付可能→P.124

- 新平行度微調整機構付
- ワンタッチ着脱の回転式ダストアダプタ標準付属

集じん機連動可能

MOTOR

黒鯱（クロシャチ）



NEW

C 1806DB

MULTI VOLT 5.0Ah (2XPZ) ¥91,300

BSL 36A18X×2個・チップソー（黒鯱）
急速充電器 UC 18YDL2（約25分）・システムケース4付

本体のみ (NN) ¥39,600

チップソー(黒鯱)付、蓄電池・充電器・ケース別売

ブレーキ / ベース傾斜 / ISP / 樹脂ボディ


深切り電子丸のこ 集じん機接続可能→ P.124

のこ刃径 165mm | 切込み深さ 66mm | ロングガイド取付可能→P.124

- 高速回転4,500min^{-1}
- ダイカスト製ベベルピース採用で高精度な切断を実現
- 新平行度微調整機構付

MOTOR

黒鯱（クロシャチ）

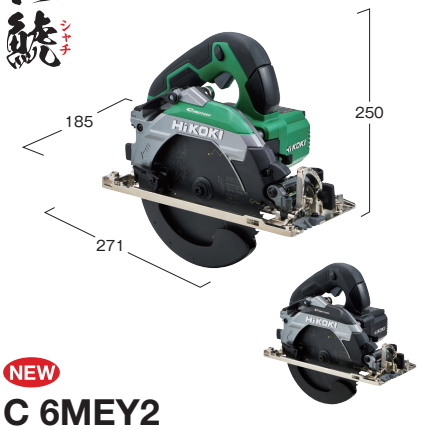

NEW

C 6MEY2

¥49,500 ●

(B) ¥49,500 ●

チップソー（黒鯱）付

(N) ¥46,000 ● (NB) ¥46,000 ●

のこ刃別売

注)インバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

ブレーキ / ベース傾斜 / ISP / 樹脂ボディ

形名	能力 mm			回転数 min^{-1}{回/分}	質量 kg	1充電当たりの作業量(目安) SPF(2×10)厚さ38×幅235mm		標準付属品
	のこ刃直径	取付穴径	切込み深さ					
C 3606DB	165	20	(90°) 0~66 (45°) 0~46 (逆5°) 0~57	5,600(高回転モード) 4,300(仕上げモード) 2,000(サイレントモード)	3.3	2.5Ah (MV)	約210本 (チップソー黒鯱)	165mmチップソー(黒鯱(刃数45 コードNo.**0037-5953**))、六角棒スパナ、ダストアダプタ、電池カバー
C 1806DB	165	20	(90°) 0~66 (45°) 0~46 (逆5°) 0~57	4,500(パワーモード) 2,500(サイレントモード)	3.2	5.0Ah (MV)	約210本 (チップソー黒鯱)	165mmチップソー(黒鯱(刃数45 コードNo.**0037-5953**))、六角棒スパナ、ダストアダプタ、電池カバー

形名	ベース材質	能力 mm			電源 V	電流 A	消費電力 W	回転数 min^{-1}{回/分}	質量 kg	コード m	標準付属品
		のこ刃直径	取付穴径	切込み深さ							
C 6MEY2	アルミ	165	20	(90°) 0~66 (45°) 0~46 (逆5°) 0~57	単相 100	12	1,050	4,500(パワーモード) 2,000(サイレントモード)	2.8	2心・5	165mmチップソー(黒鯱(刃数45 コードNo.**0037-5953**))、ボックススパナ

¥00,000：下線の付いた価格は、2023年7月以降の改訂価格です。

集じん機の接続方法はP.112をご参照ください。 丸のこ用チップソーなど別売部品はP.127~128をご参照ください。