
日立コードレスインパクトドライバ

FWH 7DL形 製品仕様

締付能力	小ねじ※1	mm	3~8
	普通ボルト		M3~M8
	高力ボルト		M3~M6
最大締付トルク		N·m{kgf·cm}	25{255}
無負荷回転数		min⁻¹{回/分}	0~2,400
打撃数		min⁻¹{打撃/分}	0~3,000
質量		kg	0.58（BCL 715装着時）
蓄電池	形名		BCL 715
蓄電池容量		Ah	1.5
充電時間		分	約30
充電器	形名		UC 7SL

標準付属品：急速充電器、ケース、No.2プラスドライバビット、電池カバー

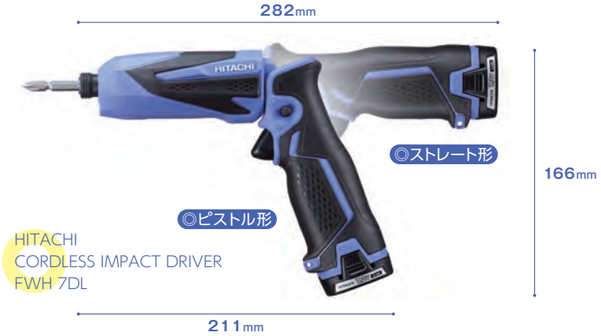

※1 タッピンねじ、木ねじの場合は、最小3mmまで可能。

FWH 7DL形 7.2V

LCSK 希望小売価格 **¥19,500**（税別）
1.5Ahリチウムイオン電池（BCL 715）・
急速充電器（UC 7SL）・ケース付

4 966376 222292 （LCSK）

急速充電器 UC 7SL形 7.2V

●約30分で充電完了！（AC100V）
希望小売価格 **¥9,000**（税別）



電源	単相交流50/60Hz·100V
充電可能電池電圧	7.2V
コード	2心·1.0m
質量	0.35kg
使用温度範囲	0℃~40℃

リチウムイオン電池 BCL 715形 7.2V

●容量1.5Ah
コードNo.0033-5681
希望小売価格 **¥7,000**（税別）



好評発売中

電気工事や修理作業、製品の組み立てに

日立コードレスドライバドリル
FDB 3DL2形 3.6V

2LCS 希望小売価格 **¥21,000**（税別）
1.5Ahリチウムイオン電池（EBM 315）・
急速充電器（UC 3SL）・予備電池付

- 細かなトルク調整が可能 **21段クラッチ採用**
- 手回しドライバとして使用可能 **手締め機構付**



Ni-Cd ニカド電池はリサイクルへ
Ni-MH ニッケル水素電池はリサイクルへ
Li-ion リチウムイオン電池はリサイクルへ

JBRC (http://www.jbrc.com)

蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。
日立工機は環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りの日立電動工具販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

安全上のご注意

- ●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- ●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

FM 68090/ISO 9001:2008

品質第一主義
日立工機（株）勝田工場・佐和工場・（株）日立工機原町は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に取得しました。

EC99J2022 051

環境重視経営
当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。

このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。
http://www.hitachi-koki.co.jp/environment/ecomark/

●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

日立工機株式会社 [電動工具ホームページ] http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号（品川インターシティA棟）
東京（03）5783-0626（代表）〒108-6020

支店
北海道（011）896-1740・北東北（022）288-8676・中部（052）533-0231・四国（087）863-6761
関東（03）5783-0608・関西（0798）37-2665・九州（092）621-5772

お客様相談センター（土·日·祝日を除く9:00~17:00）
●フリーダイヤル 0120-20-8822（携帯電話からはご利用になれません。）
●ナビダイヤル 0570-20-0511（携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHSおよび一部IP電話からはご利用になれません。）※通話料は有料

親切と真心サービスの――日立電動工具販売店

13-03 SD-1337 Printed in Japan TM-M（M）

Hitachi Koki

日立コードレスインパクトドライバ
FWH 7DL形 7.2V NEW



頼れるコンパクト！

余裕の作業量と締付けトルクで
DIYをもっと楽しく!!



FUNCTION 001

新開発 高容量 1.5Ah 7.2V リチウムイオン電池



FUNCTION 002

クラス最大※1の作業量

1充電当たりの作業量 作業量は参考値です。材料や条件により異なります。

◎ナゲシビス
Φ3.8×45mm
ラワン材
下穴無し
→ 約150本

◎機械ねじ
M6×12mm
→ 約4,200本

※1 2013年3月現在。国内電動工具メーカーにおいて。(当社調べ)
(7.2Vコードレスインパクトドライバ)

FUNCTION 003

安心の電池多重保護回路

日立独自

「過負荷防止回路」・「過放電防止回路」・
「セル毎の電圧監視回路」

安全性の確保と電池充電回数の
長寿命化を実現しました。

FUNCTION 004

45mmの木ねじも しっかり締付け!!

クラス最大※1の締付けトルク 25N・m

FUNCTION 005

便利な手締め機構

スピンドルロック付で
手回しドライバとしても使用できます。



FUNCTION 006

速度を微調整しやすいトリガ式スイッチを採用 小ねじの締付けに最適！









HITACHI CORDLESS IMPACT DRIVER FWH 7DL



Hitachi Koki

日立コードレスインパクトドライバ FWH 7DL(LCSK)(P)

頼れるコンパクト!
余裕の作業量と締付けトルク!

- ストレートからピストル形状へ折り曲げ可能!
- 白色LEDライト付!
- 45mmの木ねじもしっかり締付け!

1.5Ah



特別限定色

1.5Ah リチウムイオン電池　BCL 715

電　圧	最大トルク	質　量
7.2V	25N・m	0.58kg