別売部品　ディスクグラインダ

ワイヤブラシ

種類		外径(mm)	販売単位	コードNo.	価格	適用機種
ナイロングリッドブラシ【サビ、塗装、黒皮(#60)、ステンレスの研磨、研削に】	ナイロングリッドブラシ ナイロン	70	1	0033-1732	2,200	#46 PDA-100N PDH-100N
				0032-9069		#60
				0032-9070		#120
				0033-1733		#240
最高使用回転数 12,000min⁻¹						
ナイロングリッドブラシ用保護カバー(外径70mm用)	保護カバー		1	0033-1734	600	PDA-100N PDH-100N
ナイロングリッドブラシ【サビ、塗装、黒皮、ステンレスの研磨、研削に】放射状(ベベル形)で線材量30%アップで寿命40%アップ！外径25mmアップで研削スピード25%アップ※	ナイロングリッドブラシ ナイロン	95	1	0033-5962	1,900	#46 PDA-100N PDH-100N
				0033-5963		#60
				0033-5964		#120
				0033-5965		#240
※現行比、条件により異なります 最高使用回転数 12,000min⁻¹						
ベベルワイヤブラシ(穴式)(より線)【サビ落し、塗装はがしに最適です】	ベベルワイヤブラシ(穴式) より線	95	1	0031-3851	1,800	PDA-100N PDH-100N
		120	1	0031-3852	2,600	G 13S6
(注)ベベルワイヤブラシをご使用の際は、必ずベベルワイヤブラシ用保護カバーを併用してください。						
ベベルワイヤブラシ(ねじ式)(より線)【凸凹のはげしい面、箱の隅、溝などの作業に最適です】	ベベルワイヤブラシ(ねじ式) より線	95	1	0031-6414	2,300	PDA-100N PDH-100N
			10	0023-2502	23,000	
		120	1	0031-6415	3,100	G 13S6
(注)ベベルワイヤブラシをご使用の際は、必ずベベルワイヤブラシ用保護カバーを併用してください。						
ベベルワイヤブラシ用保護カバー【ワイヤの飛散防止に】	保護カバー	95用	1	0033-5862	2,500	PDA-100N PDH-100N
		120用		0033-5863	3,500	G 13S6
(注)ベベルワイヤブラシをご使用の際は、必ずベベルワイヤブラシ用保護カバーを併用してください。						

●ワイヤブラシをご使用の際は専用カバーを装着し必ず保護メガネ(コードNo.875769)を使用してください。

ワイヤブラシ取付け、取外し用スパナ	コードNo.	価格
95/120mmベベル形用	938068	390

ワイヤレスブラシ　素地を削らず、金属表面の皮膜・ヨゴレ・キズだけをキレイに除去します。

ワイヤレスブラシ(ブラック)黒皮・塗装はがし用 #120相当

ワイヤレスブラシ(レッド)ステンレス仕上げ用 #320相当

種類	寸法(mm) 外径	ねじ径	厚さ	販売単位	コードNo.	価格	適用機種
ブラック	90	10	7	1	0032-3419	2,600	PDA-100N PDH-100N
				10	0023-2514	26,000	
レッド				1	0032-3705	2,300	
				10	0023-2515	23,000	

ワイヤレス曲面ブラシ　パットの使い分けで平面も曲面も研磨可能!

ワイヤレス曲面ブラシ(レッド) #120相当(中仕上げ用)

ワイヤレス曲面ブラシ(ブルー) #240相当(仕上げ用)

種類	セット内容 ワイヤレス曲面ブラシ(赤)	(青)	パット(大)	(小)	プッシュ	コードNo.	価格	適用機種
中仕上げ仕上げセット	1	1	1	1	1	0032-8683	1,300	PDA-100N PDH-100N
中仕上げセット	10	—	1	1	3	0023-2516	6,000	
仕上げセット	—	10	1	1	3	0023-2517	6,000	

ダイヤモンドカッター(ダイヤモンドホイール)

ダイヤモンドカッター　S1カッター　使用方法：乾式

薄刃1.5mm(外径105mm)で切断スピード業界最高レベル!
鉄筋入りコンクリート(10mm筋)の切断も可能!

波形セグメント(長寿命+切れ味)
■薄刃効果で切れ味向上!
1.熱処理基板にダイヤモンドチップをレーザー溶接することで強度アップ!
2.ターボチップ採用で切断抵抗の少ないスムーズな切断が可能!
3.補強メッシュ(特許)の採用でチップの飛散を軽減!

●補強メッシュ採用(特許)
万が一クラックが発生しても飛散しにくいチップを実現
補強メッシュ

●ターボチップ採用
被削材との接触面積が少なく切断抵抗を抑え切れ味が向上、さらに切粉の排出促進で蓄熱を防止し安定した切れ味を持続

タイプ	寸法(mm) 外径	ダイヤ 厚	ダイヤ 高さ	穴径	コードNo.	価格	添付カラー	適用機種
波形セグメント	105	1.5	8	20	0032-9888	8,500	15φ	PDA-100N PDH-100N
	125	1.7	8	22	0033-0147	11,200	20φ	G 13S6

ダイヤモンドカッター　Mr.レーザー　使用方法：乾式

硬質コンクリートと御影石の切断が可能な高性能カッター!
鉄筋入り(10mm)コンクリート、硬質コンクリート、御影石の切断用!

波形セグメント(長寿命+切れ味)
■切れ味重視で鋭い切れ味!
1.熱処理基板にダイヤモンドチップをレーザー溶接することで強度アップ!
2.ターボチップ採用で切断抵抗の少ないスムーズな切断が可能!
3.ダイヤ層［高さ8mm］の高強度ダイヤと耐熱性に優れたボンドで切れ味・寿命アップ!

タイプ	寸法(mm) 外径	ダイヤ 厚	ダイヤ 高さ	穴径	コードNo.	価格	添付カラー	適用機種
波形セグメント	105	2.0	8	20	0032-9064	8,500	15φ	PDA-100N PDH-100N
	125	2.0	8	22	0032-9065	11,200	20φ	G 13S6

ダイヤモンドカッター　スタンダードタイプ　使用方法：乾式

セグメント(寿命重視)
■寿命重視のボンド採用で長切れ
(0033-6866)　(0032-4616)

波形(切れ味重視)
■切れ味重視のボンド採用で鋭い切れ味
(0033-6868)　(0032-4620)

波形セグメント(長寿命+切れ味)
■波形+セグメントで切れ味と長寿命を両立!

タイプ	寸法(mm) 外径	ダイヤ 厚	ダイヤ 高さ	穴径	コードNo.	価格	添付カラー	適応機種
セグメント	105	1.6	6	20	0033-6866	2,800	15φ	PDA-100N PDH-100N
		1.8	6	20	0032-4616	5,600		
	125	1.9	6	22	0033-6867	3,700	20φ	G 13S6
		1.8	6	22	0032-4617	8,400		
波形	105	2.0	6	20	0033-6868	2,800	15φ	PDA-100N PDH-100N
		1.8	6	20	0032-4620	5,600		
	125	2.2	6	22	0033-6869	3,700	20φ	G 13S6
		1.8	6	22	0032-4621	8,400		
波形セグメント	105	1.8	6	20	0032-4618	6,100	15φ	PDA-100N PDH-100N
	125	2.0	6	22	0032-4619	9,200	20φ	G 13S6

ダイヤモンドカッター　スタンダードタイプ(薄刃)　使用方法：乾式

波形(切削抵抗が小さく軽い切れ味)
■薄刃仕様で
コードレスディスクグラインダに最適

タイプ	寸法(mm) 外径	ダイヤ 厚	ダイヤ 高さ	穴径	コードNo.	価格	添付カラー	適用機種
波形	103	1.4	5	20	0037-0005	4,900	15φ	PDA-100N PDH-100N
	125	1.6	6	22	0037-0006	7,400	20φ	G 13S6

切断トイシ

切断トイシ(ステンレス/金属用)『研ちゃんカット』シリーズ
切断スピードが速くステンレスの切断に最適。
※切断トイシを使用する際は、専用のホイルガードを使用してください。

研ちゃんカットII
薄刃仕様で、薄板・薄肉鋼に最適！しかも、約2倍*の長寿命！
※ 当社従来品との比較

長切れ!ソフト!
これ1枚で切断トイシはOK!

①(0040-2596)　④(0040-2599)　③(0033-0873)　⑤(0032-9510)　②(0032-6832)

No.	寸法 外径	厚さ	穴径	粒度他	販売単位(枚入)	コードNo.	価格	適用機種
①	105	1.0	15	AZ60RBF	10	0040-2596	2,400	PDA-100N PDH-100N
					200	0023-3010	46,000	
②				AZ60SBF	10	0032-6832	2,400	
					200	0023-3008	46,000	
③				AZ60PBF	10	0033-0873	2,400	
					200	0023-3009	46,000	
④	125	1.6	22	AZ46RBF	10	0040-2599	3,800	G 13S6
⑤				AZ36PBF	10	0032-9510	3,800	

切断トイシ用 ホイルガード

切断トイシ用ホイルガード(100mm用)
切断トイシ使用時には必ず取付けてください。(ダイヤモンドカッター取付可)

ホイルガードベースセット(切断用)(125mm用)
切断トイシ使用時には必ず取付けてください。(ダイヤモンドカッター取付可)

品名	コードNo.	価格	適用機種
切断トイシ用ホイルガード(100mm用)	331094	1,300	PDA-100N PDH-100N
ホイルガードベースセット(切断用)(125mm用)	309819	8,500	G 13S6
NEW 切断トイシ用ホイルガード(125mm用)	370727	2,600	

ダイアモンドカッター用 集じんアダプタ

集じんアダプタ(ダイヤ用) 切断 (0032-3918)

集じんアダプタC(ダイヤ用) 切断+集じん (0032-9508)

集じんアダプタ[自己集じんタイプ] 切断+集じん (0033-1724)
[ダストバッグ(0033-1725)3枚付]
※刃厚1.5mm～2.2mm

品名	コードNo.	価格	適用機種
集じんアダプタ(ダイヤ用)	0032-3918	2,200	PDA-100N PDH-100N
集じんアダプタC(ダイヤ用)	0032-9508	7,000	
集じんアダプタ[自己集じんタイプ]	0033-1724	7,700	

好評発売中

PDA-100J形 100mm 強力形
希望小売価格 ¥16,000(税別)
希望小売価格 (E) ¥16,500(税別)
3P可倒式プラグ付
最大出力 1,160W

PDH-100J形 100mm 強力形 低速 高トルク
希望小売価格 ¥17,000(税別)
ホイルワッシャ(ダイヤ用)付
希望小売価格 (E) ¥17,500(税別)
3P可倒式プラグ付
最大出力 1,160W

G 13S5形 125mm 強力形
希望小売価格 ¥23,100(税別)
サイドハンドル付
希望小売価格 (E) ¥23,600(税別)
3P可倒式プラグ付、サイドハンドル付
最大出力 1,160W

安全上のご注意
●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

日立工機/宣伝 Facebook ◎こちらからでもアクセスできます。

bsi. ANAB ACCREDITED
FM 68090/ISO 9001:2008

品質第一主義
日立工機(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO 9001:2008」を2010年に取得しました。

ISO 14001 JACO EC99J2022 UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 051

環境重視経営
当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。

「日立電動工具総合カタログ」スマートフォンやタブレット▶端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。

Fun to Share 環境配慮型製品の開発で、低炭素社会へ。
日立工機は、Fun to Shareに賛同しています。

●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

日立工機株式会社 [電動工具ホームページ] http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/
国内営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020
支　店
北海道(011)896-1740・北　陸(076)263-4311・中　国(082)504-8282
東　北(022)288-8676・中　部(052)533-0231・四　国(087)863-6761
関　東(03)6738-0872・関　西(0798)37-2665・九　州(092)621-5772
お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00～17:00)
●フリーダイヤル 0120-20-8822(携帯電話からはご利用になれません。)
●ナビダイヤル 0570-20-0511(携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHSおよび一部IP電話からはご利用になれません。)
修理でお困りの方 日立工機 修理
お買い求めの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、日立工機WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの――日立電動工具販売店

本カタログの内容は2016年8月現在のものです。 SD-1448 Printed in Japan TR-K(M)

Hitachi Koki
POWER TOOLS for PROFESSIONALS

HITACHI
Inspire the Next

日立電気ディスクグラインダ
PDA-100N形　PDH-100N形　G 13S6形

分割コアモーター採用により 最大出力アップ

NEW

最大出力 1,260W





分割コアモーター採用により

最大出力アップ

最大出力 1,260W

日立独自の「分割コアモーター」

1.高性能化

アマチュアコアの外径を大きくすると同時にステータコア形状を最適化※することで磁束密度の向上と高密度な巻線を可能にし高出力を実現しました。

※ステータコア形状の最適化：ステータコアを固定するネジ穴を削除することで従来モーター以上の磁束密度を確保しました。また、ステータコアを分割することでコイルをコアの奥まで詰め込むことが可能になり、より高密度な巻線を実現しました。

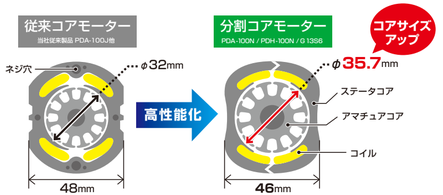

2.冷却効率向上

コイルエンドを薄く長く成形することでコイルの表面積が増大し冷却効率が向上しました。
これにより、連続作業でもパワフルな研削作業を可能にしました。



徹底した安全性と操作性の向上

国際規格に対応 2アクションスライドスイッチ

2アクションスライドスイッチを採用することで、不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなりました。また、本体を握ったままで操作が可能です。



再起動防止機能（SSS仕様のみ）

スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため不意の事故防止に役立ちます。
スイッチを一度OFFにすることで、解除できます。

ソフトスタート（SSS仕様のみ）

起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。



日立電気ディスクグラインダ

PDA-100N形

100mm / 強力形



最大出力 1,260W

100V	100V(SSS仕様)	200V
希望小売価格 ¥15,200（税別）	希望小売価格 ¥16,600（税別）	希望小売価格 ¥15,200（税別）
サイドハンドル付	サイドハンドル付	サイドハンドル付
4 966376 257652	4 966376 257669	4 966376 257676

PDH-100N形

100mm / 強力形 / 低速 高トルク



最大出力 1,260W

100V	100V(SSS仕様)
希望小売価格 ¥16,200（税別）	希望小売価格 ¥17,600（税別）
サイドハンドル、ホイルワッシャ[ダイヤ用]付	サイドハンドル、ホイルワッシャ[ダイヤ用]付
4 966376 257683	4 966376 257690

G 13S6形

125mm / 強力形



最大出力 1,260W

100V	100V(SSS仕様)	200V
希望小売価格 ¥22,300（税別）	希望小売価格 ¥23,700（税別）	希望小売価格 ¥22,300（税別）
サイドハンドル付	サイドハンドル付	サイドハンドル付
4 966376 257706	4 966376 257713	4 966376 257720

品名	PDA-100N	PDA-100N(SSS)	PDH-100N	PDH-100N(SSS)	G 13S6	G 13S6(SSS)
トイシ寸法(外径×最大厚さ×穴径)	100×6×15mm				125×6×22mm	
モーター	単相直巻整流子モーター					
電源	単相交流 50/60Hz					
電圧	100Vまたは200V	100V			100Vまたは200V	100V
電流	100V-8.4A/200V-4.2A	8.4A			100V-8.4A/200V-4.2A	8.4A
消費電力	820W					
無負荷回転数	12,000min⁻¹[回/分]		9,500min⁻¹[回/分]			
機体寸法 (全長(トイシ含まず)×ギヤカバー高さ)	280×60mm				280×71mm	
質量(コード・トイシ含まず)	1.9kg				2.1kg	
質量 (コード・トイシ・ホイルガード・サイドハンドル含まず)	1.7kg				1.8kg	
コード	2心・2.5m					
再起動防止機能	×	○	×	○	×	○
ソフトスタート	×	○	×	○	×	○
標準付属品	100mmレジノイドフレキシブルトイシ #36 スパナ、サイドハンドル		100mmレジノイドフレキシブルトイシ #36 スパナ、サイドハンドル、ホイルワッシャ[ダイヤ用]		125mmレジノイドフレキシブルトイシ #36 スパナ、サイドハンドル	
トイシ取付けシャフト寸法 径(ねじピッチ) ×長さ	10(1.5)×10mm		10(1.5)×10mm		16(2.0)×14mm	

□ 二重絶縁　ISP スピンドルロック付　両側 サイドハンドル両側取付可　強力 強力形　低速 低速形　樹脂ボディ 樹脂ボディ　集じん機取付可

別売部品 ディスクグラインダ

レジノイドフレキシブルトイシ

- 研削量が多く、経済的！研削時の騒音・振動が低い！
- 研削面への吸い付きが良く疲れにくい！



最高使用周速度 72m/s(4,300m/min)

寸法(mm) 外径	厚さ	穴径	粒度	販売単位(枚入)	コードNo.	価格	適用機種
100	5	15	36	10	0032-1601	2,400	重研削用
				5	0030-7301	1,200	PDA-100N PDH-100N
				10	0030-7001	2,200	
	3.5		46	5	0030-7302	1,200	
				10	0030-7002	2,200	
			60	5	0030-7303	1,200	
				10	0030-7003	2,200	
			80	5	0030-7304	1,200	
				10	0030-7004	2,200	
125	5	22	36	10	0032-1602	4,800	重研削用
	3.7		36	10	0030-9456	4,600	G 13S6
	3.3		60	10	0030-9457	4,600	
			80	10	0030-9458	4,600	
	3.1		120	10	0030-9459	4,600	

テーパ式多羽根ディスク 重研削用（穴式）



- 研削砥石に取って代わることのできるハードな使用感！
- 研削スピード1.3倍！4倍長持ち！
  焼けが少ない！(当社フレキシブルトイシとの比較)

寸法(mm) 外径	穴径	研磨布 磁材	粒度	基板	研削片数	販売単位	コードNo.	価格	適用機種
100	15	Z ジルコニア	40	ガラスネット	72	10	0023-2024	4,700	PDA-100N PDH-100N
			60				0023-2025	4,700	
			80				0023-2026	4,700	

テーパ式多羽根ディスク・テーパ式多羽根コンクリートサンダ（穴式）

- 研削面が広く作業効率が良い！
- 空冷効果アップで被削材が焼けにくい！

ジルコニア(Z)

非常に強く、鋭い刃先を持っています。ワークへの食いつきと耐久性に優れており、重研削作業に適しています。



主な用途
ステンレス、チタン、チタン合金等の研削・研磨

アルミナ(A)

適度な研削力と耐久性をあわせもつ、汎用範囲の広い砥材です。金属から木材まであらゆるものの研磨に使われます。



主な用途
各種金属の研削・研磨・サビ落とし・木材等の研削・研磨(木工サンダ) 木材＋釘を研削できりフォーム作業に

シリコンカーバイド(C)

強くて鋭い刃先をもっています。軽い力で、鋭角にすばやく研削することができます。



主な用途
コンクリート、モルタル、大理石、瓦、タイル、レンガ等の研削

最高使用周速度 72m/s(4,300m/min)

寸法(mm) 外径	穴径	研磨布 磁材	粒度	基板	研削片数	販売単位	コードNo.	価格	適用機種
100	15	Z ジルコニア	40	ガラスネット	72	1	0032-0726	700	PDA-100N PDH-100N
						50	0000-3504	35,000	
			60			1	0032-0727	700	
						50	0000-3505	35,000	
			80			1	0032-0728	700	
						50	0000-3506	35,000	
			100			50	0000-3509	35,000	
			120			50	0000-3510	35,000	
		A アルミナ	60		72	1	0032-0730	700	
						50	0000-3500	35,000	
			80			1	0032-0731	700	
			100			1	0032-0732	700	
						50	0000-3502	35,000	
			120		90	1	0032-0733	700	
						50	0000-3503	35,000	
			180			1	0032-4102	700	
			240			1	0032-0734	700	
			320			1	0032-4103	700	
テーパ式多羽根 木工サンダ			24		90	1	0032-1798	700	
			60				0032-1799		
			100				0032-1800		
テーパ式コンクリートサンダ 100×15		C シリコンカーバイド	24	アルミ板	45	1	0032-0735	1,200	
125	22	Z ジルコニア	60	ガラスネット	100	1	0032-2534	1,200	G 13S6
			80				0032-2535		
		A アルミナ	120				0032-2536		
			240				0032-2537		

フエルトディスク・サイザルディスク・木工つやだしディスク

金属の鏡面仕上げ、つやだしに最適！

●フエルトディスク（鏡面仕上げ用）　●サイザルディスク（鏡面下地研磨用）　●研磨剤（フエルトディスク・サイザルディスクと合わせてご使用ください）





木工の仕上げ、つやだしに最適！

●木工つやだしディスク



ワンポイント　鏡面仕上げの際、日立電子ディスクグラインダ（無段変速タイプ）G 10VE形で回転数2,800～5,500min⁻¹でご使用頂くと、研磨剤が材料によくなじみ、鏡面仕上げに一層効果を発揮します。

品名		外径(mm)	取付穴径(mm)	販売単位	コードNo.	価格	適用機種
フエルトディスク		100	15	1	0032-4104	1,300	PDA-100N PDH-100N
サイザルディスク		90	15	1	0032-5423	2,900	
研磨剤（白棒）		73g	—	1	0032-4105	800	
研磨剤（青棒）		104g	—	1	0032-5424	1,600	
木工つやだしディスク	#240	100	15	1	0032-5420	1,350	
	#400				0032-5421		
	#600				0032-5422		

セット品：金属鏡面仕上用セット コードNo.**0023-2022** ¥8,600
テーパ式多羽根ディスク#A120、#A180、#A320、サイザルディスク、フエルトディスク、研磨剤(白棒、青棒)。
木工研削用セット コードNo.**0023-2023** ¥6,100
テーパ式多羽根木工サンダA24、A60、A100、木工つやだしディスク#240、#400、#600

サンディングディスク（販売単位：1包(10枚入)または15包）

ならうカタッチでマルチにこなす。石材から鉄・木材など幅広い用途の研削・研磨に。

●種類と用途 (例) A-P16
① ②



最高使用周速度 72m/s(4,300m/min)

①と粒　A：(用途) 一般鋼材用
C：(用途) 鋳鉄・非鉄金属・石材・合成樹脂・コンクリート用

②粒度 P16～P120 (粗い)←→(細かい)

粒度	販売単位(包)	100mm コードNo.	100mm 価格	125mm コードNo.	125mm 価格
A-P16	1	0031-4040	1,250	—	—
A-P20		0031-4041	1,200		
A-P24		0031-4042	1,100		
A-P30		0031-4043			
A-P36		0031-4044	1,000		
A-P40		0031-4045			
A-P50		0031-4046			
A-P60		0031-4047			
A-P80		0031-4048	880		
A-P100		0031-4049			
A-P120		0031-4050			
C-P16	1	0031-4051	1,250	0031-4062	1,500
	15	0023-2013	18,700	—	—
C-P20	1	0031-4052	1,200	0031-4063	1,400
C-P24		0031-4053	1,100	0031-4064	1,300
	15	0023-2014	16,500	—	—
C-P30	1	0031-4054	1,100	0031-4065	1,300
	15	0023-2015	16,500	—	—
C-P36	1	0031-4055	1,000	0031-4066	1,300
C-P40		0031-4056	1,000	0031-4067	1,250
	15	0023-2016	15,000	—	—
C-P50	1	0031-4057	1,000	0031-4068	1,250
C-P60		0031-4058	880	0031-4069	1,100
	15	0023-2017	13,200	—	—
C-P80	1	0031-4059	880	0031-4070	1,100
	15	0023-2018	13,200	—	—
C-P100	1	0031-4060	880	0031-4071	1,100
C-P120		0031-4061	880	0031-4072	1,100

ディスクグラインダをディスクサンダとしてお使いになる時、下記部品が必要です。

外径	① ワッシャ コードNo.	① ワッシャ 価格	② ラバーパッド コードNo.	② ラバーパッド 価格	③ ワッシャナット コードNo.	③ ワッシャナット 価格
100mm	936548	280	936558	630	935513	320
125mm	—	—	935793	1,600	935654	1,100

100mmサンディングディスク取付セット(①～③含む) **0093-9958** 820


ワッシャ


ラバーパッド


ワッシャナット